

CABLE DE ADAPTACIÓN TRIMB

Código artículo : VICAM-AMS-TRIMB

- CONECTE LAS CÁMARAS AMS A LAS PANTALLAS



CFX 750 (FM 750) - 2 entradas de vídeo

Cable de adaptación TRIMB



AMS cámara*



FMX (FM1000) - 4 entradas de vídeo

Cable de adaptación TRIMB



AMS cámara*



GFX750 (XCN - 1050) - 1 entrada de vídeo

Cable de adaptación TRIMB



AMS cámara*



TMX - 2050 (XCN - 2050) - 1 entrada de vídeo TRIMB1 et 1 entrada de vídeo TRIMB2

Cable de adaptación TRIMB



AMS cámara*

* ATENCIÓN: Cámara y monitor de origen no incluidos. Todas las cámaras AMS son compatibles con este cable adaptador (excepto inalámbrico)

CABLE DE ADAPTACIÓN TRIMB

· CABLEADO CFX 750 (FM 750)

La entrada vídeo se encuentra por detrás del pantalla.

1.



· VISUALIZACIÓN EN LA PANTALLA

2.



El terminal detecta automáticamente la conexión de una cámara

3.



Una pestaña cámara A aparece en la parte superior izquierda del monitor. Una pestaña cámara B aparece también si se conecta una segunda cámara AMS.

4.



Seleccione la pestaña cámara (A o B) que desea visualizar.*


*Para modificar los ajustes de vídeo, consulte el manual del fabricante.

CABLE DE ADAPTACIÓN TRIMB


• CABLEADO FMX (FM 1000)


La entrada vídeo se encuentra por detrás del pantalla.


1.

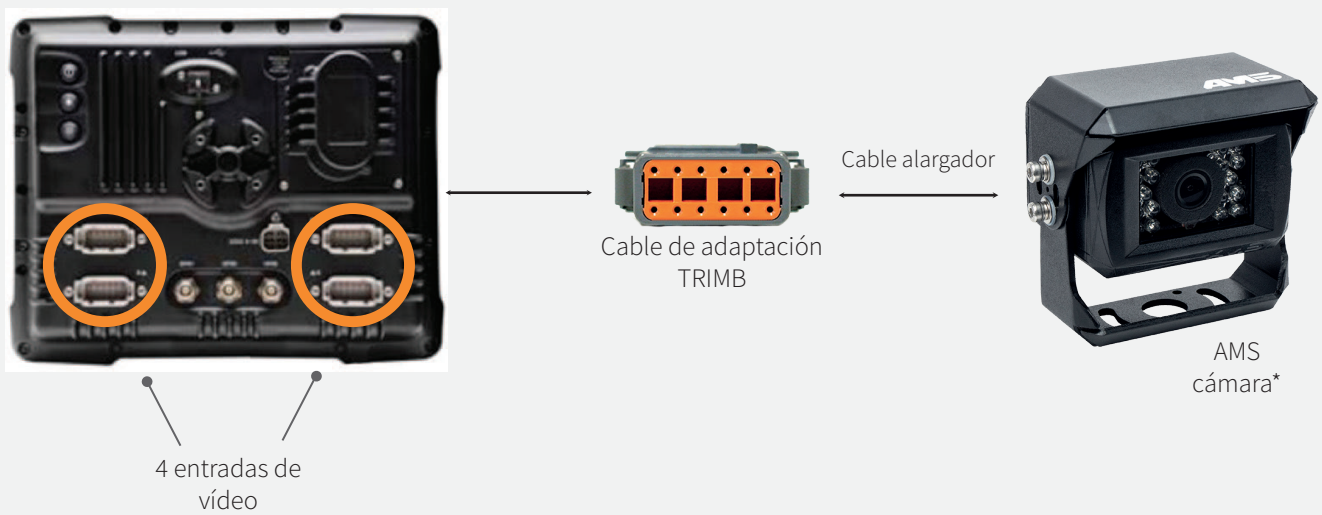



• VISUALIZACIÓN EN LA PANTALLA

2. 

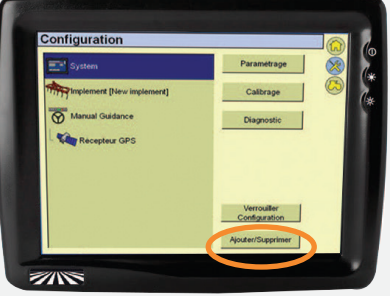Pulse la tecla CONFIGURACIÓN
3. 

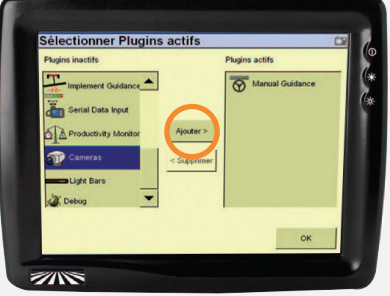Para activar la función de vídeo
Ajustes > System > Añadir/Eliminar
4. 

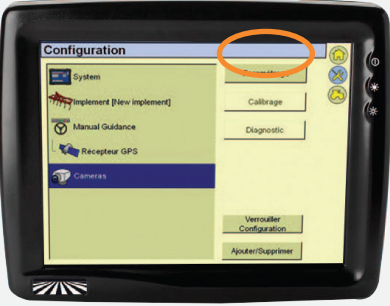Seleccione Cámaras > Añadir > OK
5. 

Una nueva pestaña Cámaras aparece en el menú de Configuración. Seleccione la pestaña Cámara y pulse después en Ajustes.
6. 

Seleccione el número de la cámara que desea visualizar > Ajustes > Activado : SI*

* Para modificar los ajustes de vídeo, consulte el manual del fabricante.

CABLE DE ADAPTACIÓN TRIMB

• CABLEADO GFX750 (XCN-1050)

La entrada vídeo se encuentra por detrás del pantalla.

1.



*Si no se puede conectar una cámara directamente en la pantalla, necesitas comprar el cable referencia ZTN110545 de CNH, y el cable TRIMB de AMS.


• VISUALIZACIÓN EN LA PANTALLA

2.



Active la casilla para seleccionar las cámaras

3.

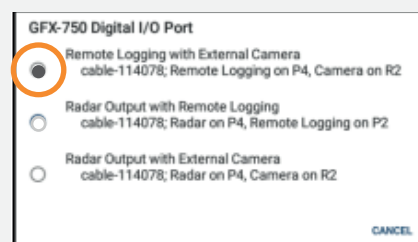

Active la casilla para seleccionar las cámaras

4. Si la opción cámara externa no está activada, contacta CNH para comprar el código de desbloqueo.

CABLE DE ADAPTACIÓN TRIMB

• CABLEADO TMX-2050 (XCN-2050)

La entrada vídeo se encuentra por detrás del pantalla.


1. Conecte la caja TM-200 en la parte posterior del monitor.*



2. Conecte la toma TRIMB al puerto de la caja TM-200




Cable de adaptación
TRIMB 2



Cable de adaptación
TRIMB

Cable alargador



AMS
cámara*

* Para modificar los ajustes de vídeo, consulte el manual del fabricante.

CABLE DE ADAPTACIÓN TRIMB

• RECOMENDACIONES

La conexión de las cámaras debe hacerse con el monitor apagado. Al iniciar el monitor CFX 750 (FM 750) o FMX (FM1000), este último escanea las entradas de vídeo y las activa si detecta una cámara AMS.

FMX (FM1000)

→ Si la imagen aparece en negativo (colores invertidos o degradados), aumentar la luminosidad (puede consultar el manual del fabricante) hasta obtener una imagen clara. La señal aceptada por la pantalla pasará del sistema NTSC a PAL.

GFX750 (XCN-1050)

→ Si desea conectar una cámara adicional, necesitas comprar el cable referencia ZTN110545 de CNH, y el cable TRIMB de AMS. Si el terminal GFX750 (XCN-1050) no consta de gestión de entrada de vídeo, póngase en contacto con TRIMBLE para una actualización del sistema. Si la opción cámara externa no está activada, contacta CNH para comprar el código de desbloqueo.

TMX-2050 (XCN-2050)

→ Si desea conectar una cámara adicional, solicite el cable específico TRIMB para conectarlo al puerto A de la caja TM-200. Si el terminal TMX-2050 (XCN-2050) no consta de gestión de entrada de vídeo, póngase en contacto con TRIMBLE para una actualización del sistema. Necesita la versión v4.2.1 mínimo.

• GARANTÍA

El producto está garantizado por un periodo de 2 años a partir de la fecha de venta al usuario final sabiendo que la venta debe realizarse en un plazo de 24 meses después de la entrega en concesión.

• SERVICIO POSVENTA

Reservado para los profesionales

→ Descargue el formulario de servicios postventa en nuestra página

En caso de devolución, adjunte los documentos siguientes para la gestión de las reparaciones y de la garantía:

- El formulario de autorización de devolución cumplimentado
- Una copia de la factura con la fecha de venta al usuario final.
- El motivo de la reclamación o una descripción de la disfunción.

Para más información póngase en contacto con nuestro servicio técnico

→ Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 o @ : contact@ams-diffusion.com

Si es usted el usuario final

Le rogamos se dirija a su distribuidor.



AMS Diffusion

Tél. +33 3 27 94 44 44

Fax. +33 3 27 94 44 45

contact@ams-diffusion.com