KIT EASYCAM 120°

· UN PRODUIT PRATIQUE ET SIMPLE D'UTLISATION

Notre caméra EASYCAM-120 a été développée pour vous permettre une prise en main simple et rapide. Grâce à sa technologie sans fil ainsi que sa base aimantée, vous pouvez installer cet équipement très facilement sur tout type de machine. De plus, la batterie interne présente sur la caméra, lui permet de fonctionner de manière autonome, sans aucun branchement. Ce produit est uniquement compatible avec l'écran MS7-WL-REC

Références pour cet ensemble :

Caméra : VICAM-AMS-EASYCAM-120
Écran : VICAM-AMS-MS7-WL-REC



camera

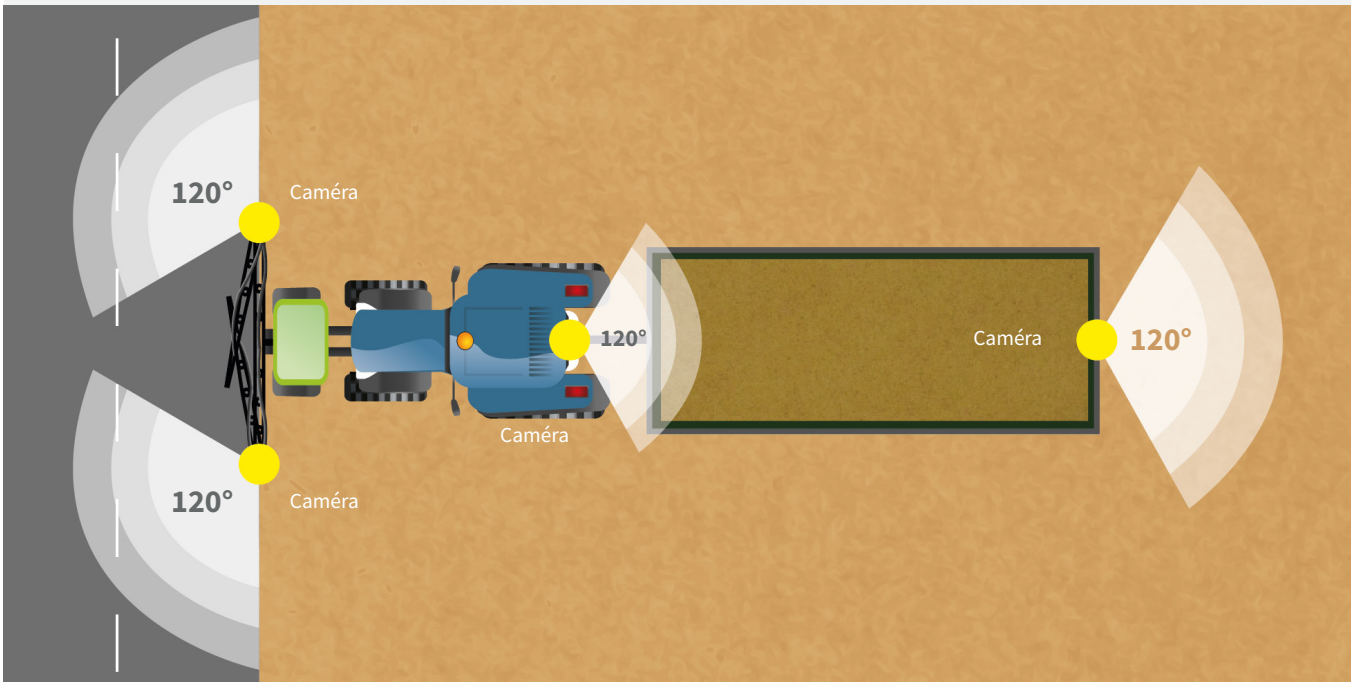

V01-022020

AMS Diffusion
ZA du Chevalement - Rue des Galeries - 59286 ROOST WARENDIN - France
Tél. : +33(0)3 27 94 44 44 - Fax : +33(0)3 27 94 44 45 - contact@ams-diffusion.com

KIT EASYCAM 120°

EASYCAM 120°

Code article : VICAM-AMS-EASYCAM-120

Caractéristiques :

- Indice de protection Solide/Liquide : IP69K
- Température de stockage : -20°C à +60°C
- Angle de vue : 120°
- Résolution : 500 TVL
- VGA : 756 x 504 pixels
- Autonomie : jusqu'à 12h
- Affichage du niveau de batterie : caméra + écran
- Capacité de la batterie : 3.6V/6700mAh
- Tension de charge : DC 5 ~ 12V
- Temps de chargement 5V/8H, 12V/3h
- Capteur : 1/3" CMOS
- Dimensions : 116*80*66 (mm)

ÉCRAN À MÉMOIRE SANS FIL 7"

Code article : VICAM-AMS-MS7-WL-REC

Caractéristiques :

- Écran couleur 7" (16:9) mode intermittence et diviseur intégré
- 4 entrées vidéos
- Distance de portée sans fil : 120m
- Indice de protection Solide/Liquide : IP40
- Fonction enregistrement (micro SD non fournie, 128Go max)
- Ligne de stationnement
- Affichage du niveau de batterie de la caméra
- Résolution : 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
- Température de fonctionnement : -20 ° C +70 ° C
- Luminosité, couleur et contraste ajustables
- Inversion de l'image horizontale et verticale
- Réglage de la luminosité automatique
- Son
- Tension : 12 / 24 volts
- Dimensions : 213*137*57 (mm)

V01-022020

AMS SAFETY & COMFORT

AMS Diffusion
ZA du Chevalement - Rue des Galeries - 59286 ROOST WARENDIN - France
Tél. : +33(0)3 27 94 44 44 - Fax : +33(0)3 27 94 44 45 - contact@ams-diffusion.com