

## CAVO ADATTATORE TRIMB

Codice articolo : VICAM-AMS-TRIMB

### · COLLEGA LE TELECAMERE AMS AI TUOI DISPOSITIVI



CFX 750 (FM 750) - 2 ingressi video

Cavo adattatore TRIMB



Telecamera AMS\*



FMX (FM1000) - 4 ingressi video

Cavo adattatore TRIMB




Telecamera AMS\*



GFX750 (XCN - 1050) - 1 ingresso video

Cavo adattatore TRIMB



Telecamera AMS\*



TMX - 2050 (XCN - 2050) - 1 ingresso video TRIMB1 et 1 ingresso video TRIMB2

Cavo adattatore TRIMB



Telecamera AMS\*

\* ATTENZIONE : Telecamera e monitor originale non incluso. Tutte le nostre telecamere AMS sono compatibile con questo cavo dedicato.

## CAVO ADATTATORE TRIMB

### • COLLEGAMENTO AL TERMINALE CFX 750 (FM 750)

L'ingresso video si trova nella parte posteriore del terminale

1.



### • VISUALIZZA SUL TERMINALE

2.



Il vostro terminale rileva automaticamente il collegamento di una telecamera.

3.



Sulla parte superiore sinistra del monitor appare una scheda telecamera A. Se si collega una seconda telecamera AMS, appare anche una scheda telecamera B.

4.



Selezionare la scheda telecamera (A o B) che si desidera visualizzare.\*


\*Per modificare le impostazioni video, consultare il proprio manuale costruttore.

## CAVO ADATTATORE TRIMB


### • COLLEGAMENTO AL TERMINALE FMX (FM 1000)


L'ingresso video si trova nella parte posteriore del terminale


1.

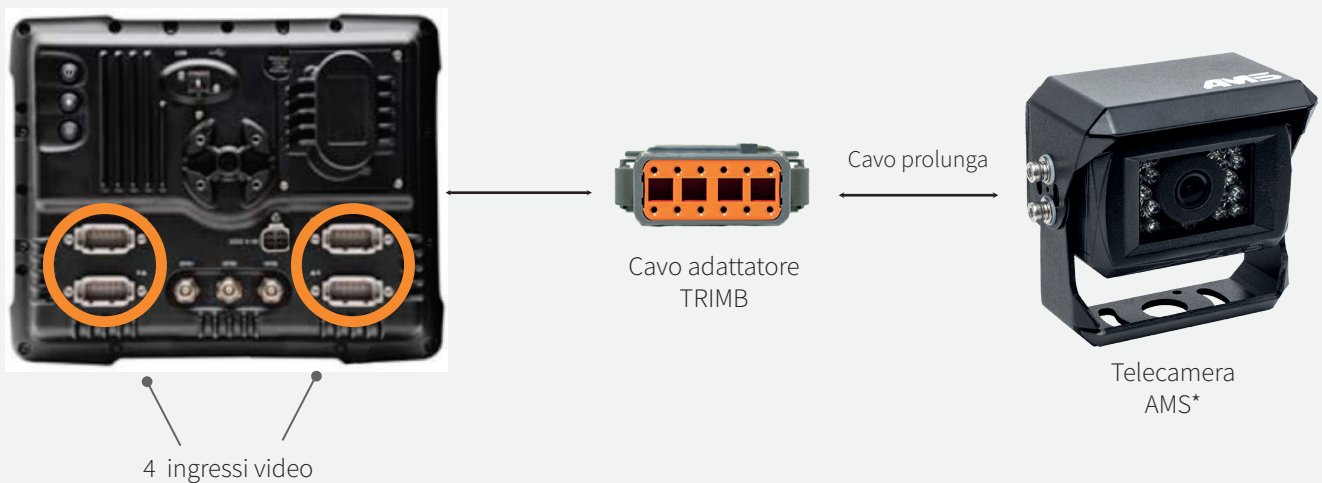



### • VISUALIZZA SUL TERMINALE

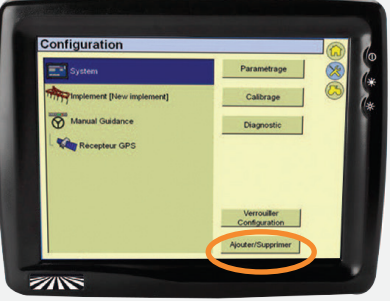2. 

Premere il tasto Configuration (Configurazione)
3. 

Per attivare la funzione video :  
Paramétrage (Impostazioni) > System (Sistema)  
> Ajouter/Supprimer (Aggiungi/Elimina)
4. 

Selezionare Cameras (Telecamere),  
premere Ajouter (Aggiungi) e  
confermare con il tasto OK.
5. 

Nel menu Configuration (Configurazione), appare  
una nuova scheda Cameras (Telecamere).  
Selezionare la scheda Caméra (Telecamera) e  
premere Paramétrage (Impostazioni).
6. 


Selezionare il numero della telecamera che si  
desidera visualizzare > Impostazioni > Activer :  
OUI (Attivato: Sì)\*

\*Per modificare le impostazioni video, consultare il proprio manuale costruttore.

## CAVO ADATTATORE TRIMB

### • COLLEGAMENTO AL TERMINALE GFX750 (XCN-1050)

L'ingresso video si trova nella parte posteriore del terminale

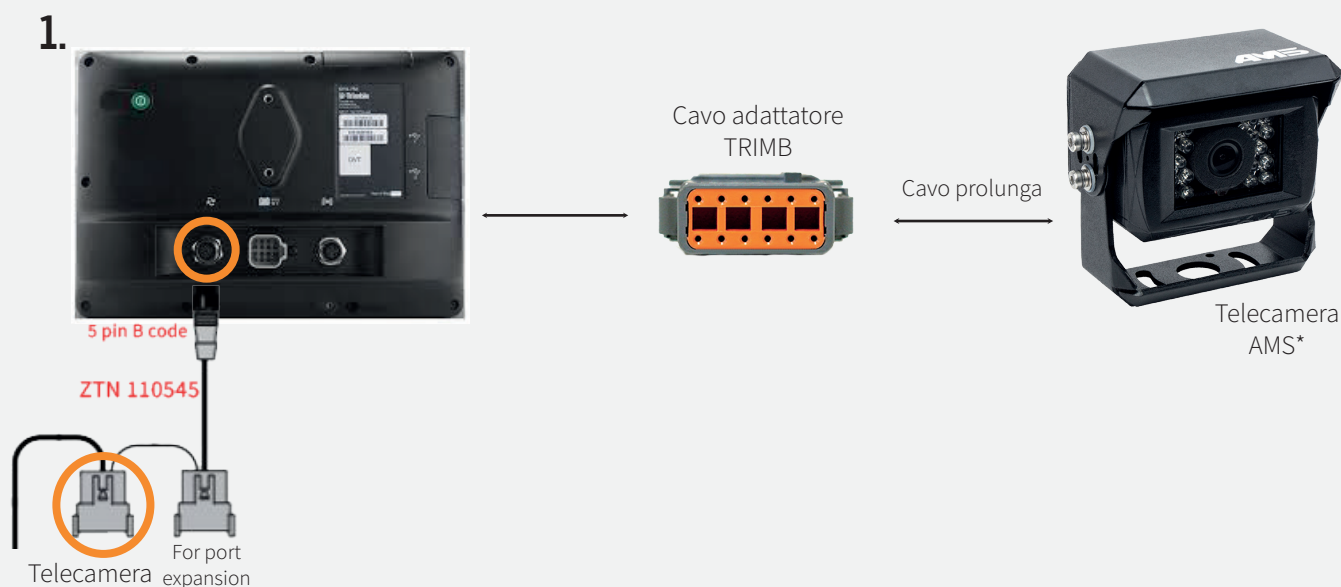

\*Se il monitor non è attrezzato per equipaggiare una telecamera, acquistare il cavo ZTN110545 da CNH e il cavo TRIMB da AMS


### • VISUALIZZA SUL TERMINALE

2.



Cliccare sul pulsante «telecamera»

3.

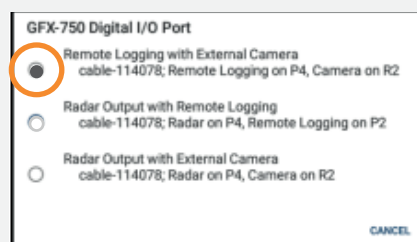

Controlla per gestire le telecamere


4. Se l'opzione della video telecamera esterna non è abilitata, contattare CNH per acquistare il codice di sblocco.

## CAVO ADATTATORE TRIMB


### • COLLEGAMENTO AL TERMINALE TMX-2050 (XCN-2050)

L'ingresso video si trova nella parte posteriore del terminale

1. Collegare il contenitore TM-200 sul retro del monitor\*

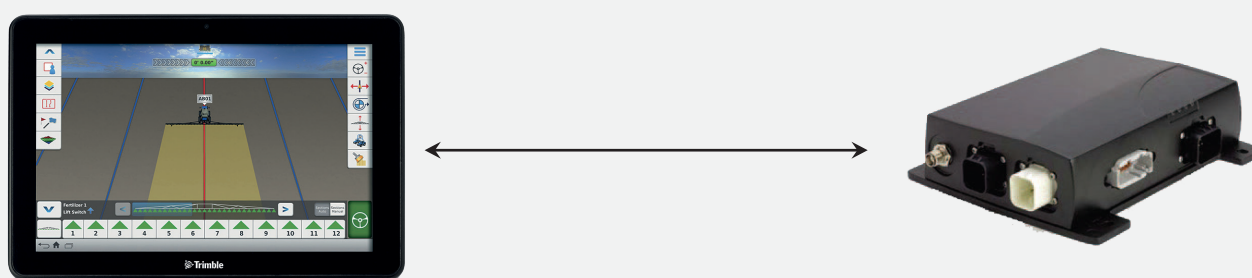

2. Collegare la presa TRIMB alla porta del contenitore TM-200.

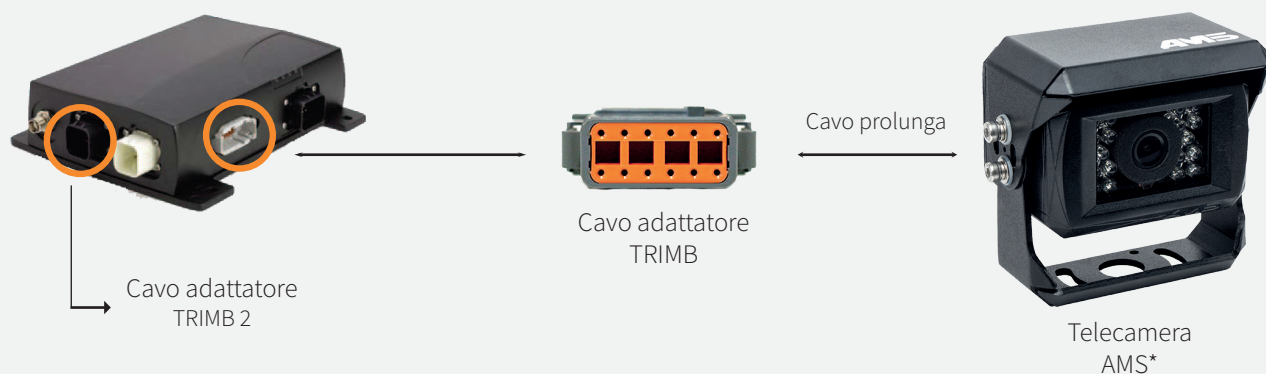

\*Per modificare le impostazioni video, consultare il proprio manuale costruttore.

## CAVO ADATTATORE TRIMB

### • RACCOMANDAZIONI

Il collegamento delle telecamere deve avvenire a monitor spento. All'avvio del monitor CFX 750 (FM 750) o FMX (FM1000), quest'ultimo analizza gli ingressi video e li attiva se individua una telecamera AMS.

FMX (FM1000)

→ Se l'immagine appare in negativo (colori invertiti o degradati), aumentare la luminosità (consultare il manuale costruttore) fino ad ottenere un'immagine a colori nitida. Il segnale accettato dallo schermo passerà dal sistema NTSC a PAL.

GFX750 (XCN-1050)

→ Se si desidera collegare una telecamera supplementare, acquistare il cavo ZTN110545 da CNH e il cavo TRIMB da AMS. Se il terminale GFX750 (XCN-1050) non possiede la gestione di ingresso video, contattare TRIMBLE per un aggiornamento del sistema. Se l'opzione della video telecamera esterna non è abilitata, contattare CNH per acquistare il codice di sblocco.

TMX-2050 (XCN-2050)

→ Se si desidera collegare una telecamera supplementare, ordinare il cavo dedicato TRIMB per collegarlo alla porta A del contenitore TM-200. Se il terminale TMX-2050 (XCN-2050) non possiede la gestione di ingresso video, contattare TRIMBLE per un aggiornamento del sistema. Avete bisogno della versione v4.2.1 al minimo.

### • GARANZIA

Il prodotto è garantito per una durata di 2 anni a partire dalla data di vendita all'utilizzatore finale, sapendo che la vendita deve avvenire entro 24 mesi dalla consegna in concessionaria.

### • SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI

#### Riservato ai professionisti

→ Scaricate il formulario di assistenza clienti dal nostro sito

In caso di reso, allegare i seguenti documenti per la gestione delle riparazioni e della garanzia:

- Il formulario di autorizzazione di reso completato
- Una copia della fattura con la data di vendita all'utilizzatore finale
- Il motivo del reclamo o una descrizione del problema di funzionamento.

Per maggiori informazioni, contattate il nostro servizio tecnico

→ Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : [contact@ams-diffusion.com](mailto:contact@ams-diffusion.com)

#### Se siete l'utilizzatore finale

Vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario.



**AMS Diffusion**

Tél. +33 3 27 94 44 44

Fax. +33 3 27 94 44 45

[contact@ams-diffusion.com](mailto:contact@ams-diffusion.com)