


# MODULES SANS FIL




Équipez vos moniteurs et caméras filaires de nos modules pour accéder à la technologie sans fil. Nos modules sont robustes et simples d'utilisation.

Connectez le module RX (récepteur) à votre moniteur AMS et le module TX (transmetteur) à votre caméra. Vous disposez ainsi d'une communication sans fil entre vos appareils. Les modules sont livrés par paire.



## Caractéristiques :

- Indice de protection Solide/Liquide : IP67
- Température de fonctionnement : -20°C +70°C
- Portée 100 à 130 m
- Boîtier métallique étanche et robuste
- Indicateur signal de réception
- Signal radio numérique duplex
- Antenne déportée en option

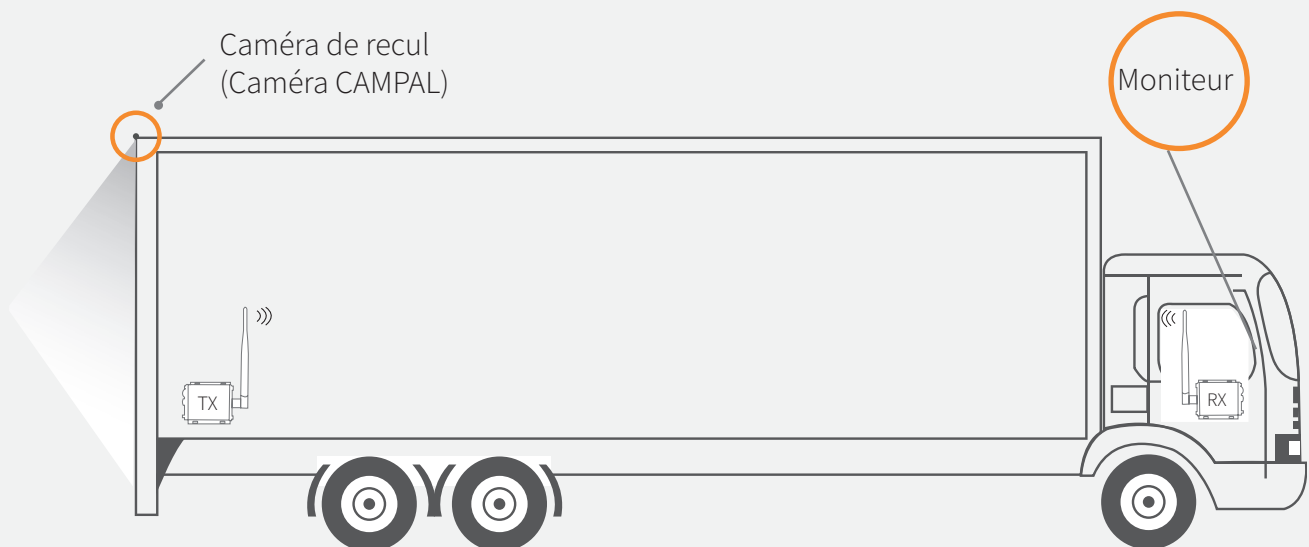

V2-022019