

ADAPTERKABELS TRIMB

Artikelnummer : VICAM-AMS-TRIMB

- KABEL WORDT VERBONDEN MET MONITOR



CFX 750 (FM 750) - 2 video ingangen

Adapterkabel TRIMB



AMS camera*



FMX (FM1000) - 4 video ingangen

Adapterkabel TRIMB



AMS camera*



GFX750 (XCN - 1050) - 1 video ingang

Adapterkabel TRIMB



AMS camera*



TMX - 2050 (XCN - 2050) - 1 video ingang TRIMB1 et 1 video ingang TRIMB2

Adapterkabel TRIMB



AMS camera*


* Let op : Originele camera en monitor niet inbegrepen. Alle AMS camera's zijn compatibel met deze speciale kabel.

ADAPTERKABELS TRIMB

• VERBINDING CFX 750 (FM 750)

De camera-aansluiting bevindt zich aan de achterkant van de terminal.

1.

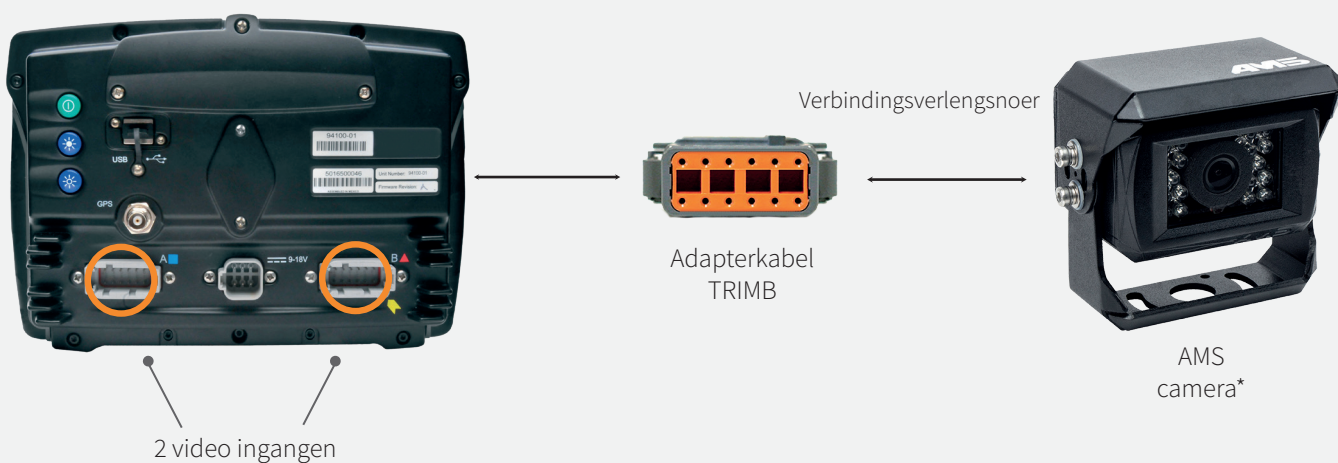

• WEERGAVE OP HET SCHERM

2.



Uw terminal detecteert automatisch de aansluiting van een camera.

3.



Een camera A tab verschijnt bovenaan links van uw monitor. Een camera B tab verschijnt eveneens indien u een tweede AMS camera aansluit.

4.



Kies de camera tab (A of B) die u wenst weer te geven. *


*Om uw video instellingen te wijzigen, gelieve de handleiding van de fabrikant te raadplegen.

ADAPTERKABELS TRIMB

• VERBINDING FMX (FM 1000)

De camera-aansluiting bevindt zich aan de achterkant van de terminal.

1.

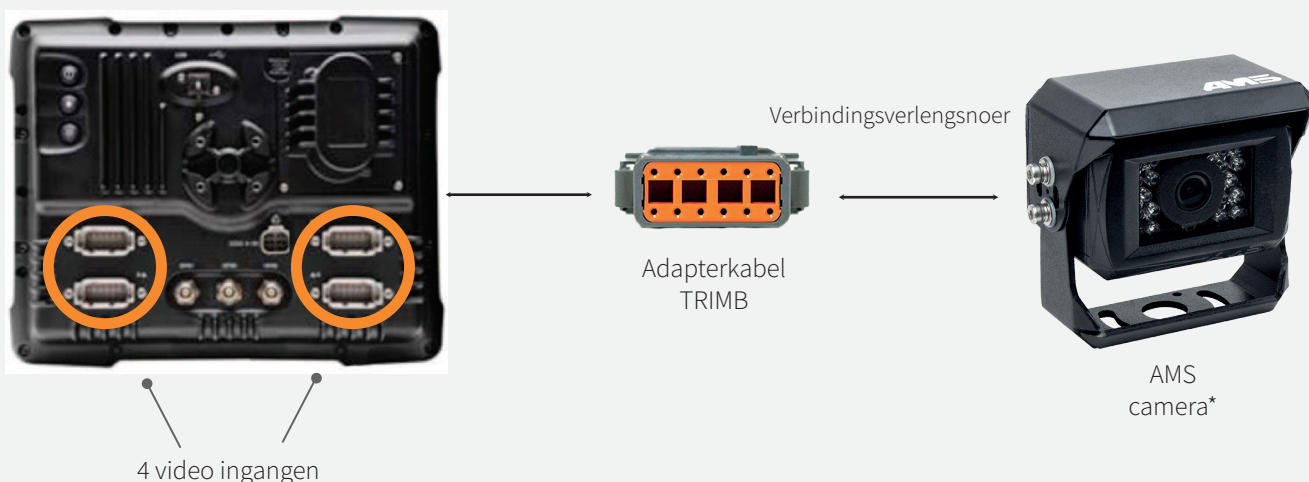


• WEERGAVE OP HET SCHERM

2.



Druk op de Configuratie toets

3.

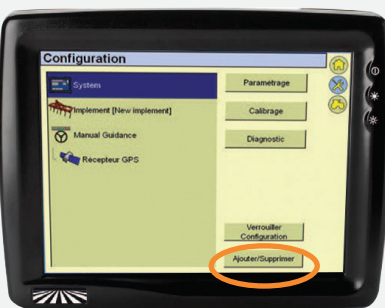

Om de video functie te activeren :
Paramétrisatie > System > Toevoegen/
Verwijderen

4.



Kies Camera's, druk op
Toevoegen, daarna bevestigen
met de OK toets.

5.



Een nieuw Camera's tab verschijnt in
het Configuratie menu. Kies
de Camera tab en druk op
Paramétrisatie.

6.



Kies het nummer van de camera
dat u wenst weer te geven >
Paramétrisatie > Activer : JA*


*Om uw video instellingen te wijzigen, gelieve de handleiding van de fabrikant te raadplegen.

ADAPTERKABELS TRIMB

• VERBINDING GFX750 (XCN-1050)

De camera-aansluiting bevindt zich aan de achterkant van de terminal.

1.

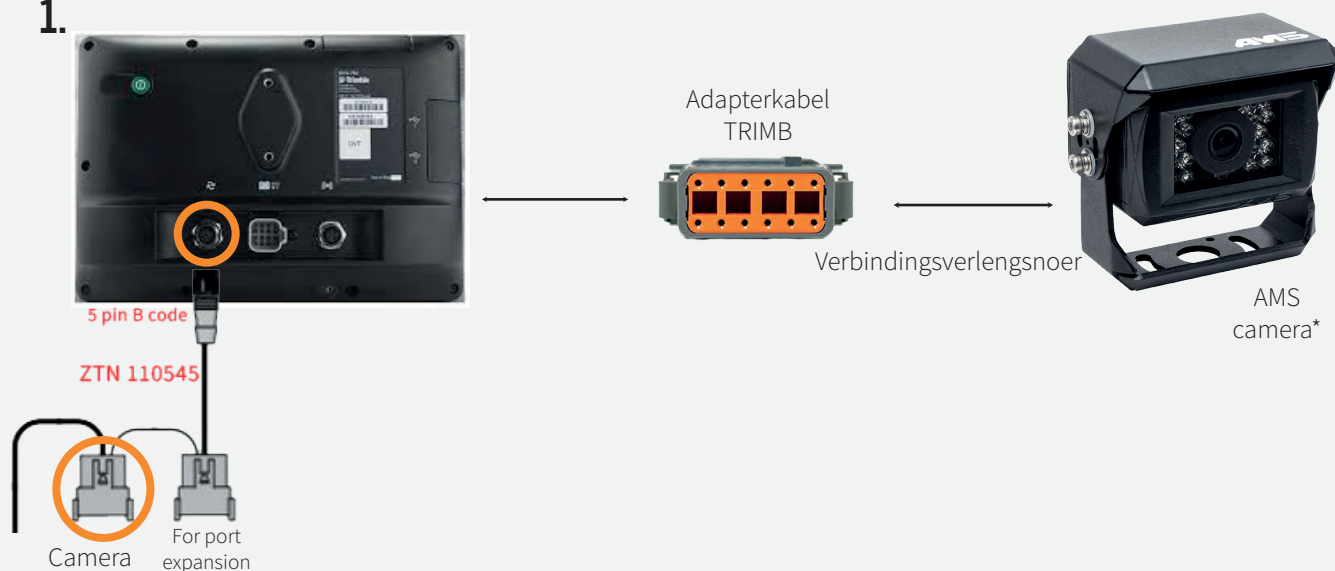

* Als een camera niet rechtstreeks op het scherm kan worden aangesloten, moet u de CNH ZTN110545-referentie kabel en de AMS TRIMB-kabel aanschaffen.


• WEERGAVE OP HET SCHERM

2.



Klik op de knop «camera»

3.

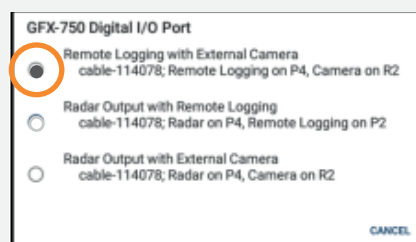

Schakel het selectievakje in om de camera's


4. Als de externe camera optie niet is ingeschakeld, neem dan contact op met CNH om de unlock code te kopen

ADAPTERKABELS TRIMB


• VERBINDING TMX-2050 (XCN-2050)

De camera-aansluiting bevindt zich aan de achterkant van de terminal.

1. Sluit de TM-200 kast aan de achterkant van uw TMX-2050 (XCN-2050) monitor aan.*

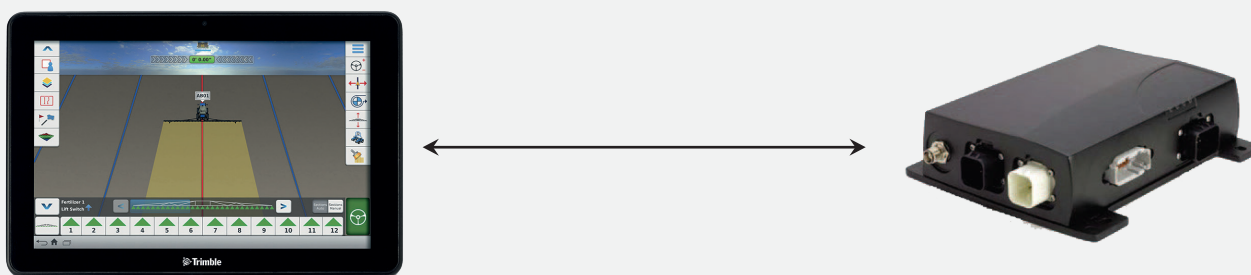

2. Sluit de TRIMB stekker aan de poort van de TM-200 kast aan.

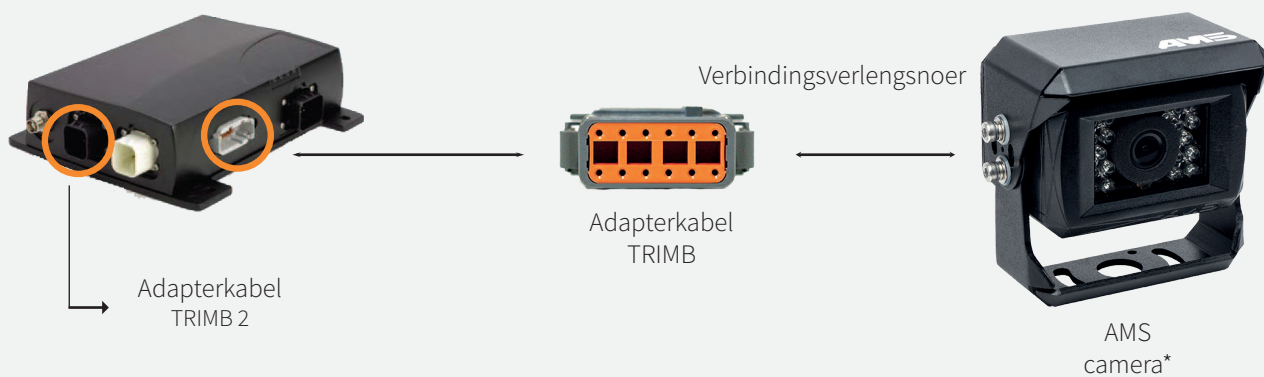

*Om uw video instellingen te wijzigen, gelieve de handleiding van de fabrikant te raadplegen.

ADAPTERKABELS TRIMB

• AANBEVELINGEN

De aansluiting van de camera's moet met afgezette monitor gebeuren. Bij het starten van uw CFX 750 (FM 750) of FMX (FM1000) monitor, zal deze laatste de video input scannen en activeren in geval van een AMS camera detectie.

FMX (FM1000)

→ In geval van negatieve beeldweergave (omgedraaide of verzwakte kleuren), verhoog de herlderheid (gelieve uw handleiding van de fabrikant te raadplegen) tot u een duidelijke, gekleurde beeldweergave verkrijgt. Het door het scherm aanvaarde signaal zal van het NTSC systeem wisselen naar PAL.

GFX750 (XCN-1050)

→ Indien u een bijkomende camera wenst aan te sluiten, moet u de CNH ZTN110545-referentie kabel (als het niet op de monitor staat) en de AMS TRIMB-kabel aanschaffen. Indien uw GFX750 (XCN-1050) terminal geen video ingang beheer bezit, neem dan contact op met TRIMBLE voor een update van het systeem. Als de externe camera optie niet is ingeschakeld, neem dan contact op met CNH om de unlock code te kopen.

TMX-2050 (XCN-2050)

→ Indien u een bijkomende camera wenst aan te sluiten, bestel dan de daartoe voorziene TRIMB kabel om deze aan te sluiten op de A-poort van uw TM-200 kast. Indien uw TMX-2050 (XCN-2050) terminal geen video ingang beheer bezit, neem dan contact op met TRIMBLE voor een update van het systeem. Je hebt minimaal versie v4.2.1 van de software nodig.

• GARANTIE

De productgarantie is 2 jaar en loopt vanaf de verkoopdatum aan de eindgebruiker, rekening houdend met het feit dat de verkoop binnen een termijn van 24 maanden na concessie levering dient te gebeuren.

• DIENST NAVERKOOP

Voorbehouden voor professionelen

→ Upload het SAV-formulier op onze website

In geval van terugzending, gelieve de volgende documenten ter ondersteuning van de herstellingen en garantie bij te voegen:

- Het ingevulde terugzendingsgoedkeuring formulier
- Een fotokopie van het factuur met de verkoopdatum aan de eindgebruiker
- Het motief van de klacht of een omschrijving van het niet/slecht functioneren.

Neem contact op met onze technische dienst voor meer info

→ Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : contact@ams-diffusion.com

Indien u de eindgebruiker bent

Gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder.



AMS Diffusion

Tél. +33 3 27 94 44 44

Fax. +33 3 27 94 44 45

contact@ams-diffusion.com