

KIT EASYCAM 50°


• LEICHT UND SCHNELL ANZUBRINGEN

Die ideale Kamera für Ihre Sicherheit unterwegs!


Unsere Kamera EASYCAM-50 wurde entwickelt, um Ihnen auf beiden Seiten der Straße freie Sicht an der Vorderseite Ihrer Maschine zu garantieren. Diese kabellose Ausrüstung verfügt über eine magnetische Basis und lässt sich innerhalb weniger Minuten an alle Maschinentypen anbringen, die verstärkte Sicherheitsvorkehrungen erfordern. Mit der EASYCAM nehmen Sie sorgenfrei am Straßenverkehr teil, denn sie optimiert Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Mitfahrer. Dieses Produkt ist ausschließlich mit dem Bildschirm MS7-WL-REC kompatibel

Referenzdaten zu diesem Set:

Kamera : VICAM-AMS-EASYCAM-50
 Bildschirm : VICAM-AMS-MS7-WL-REC

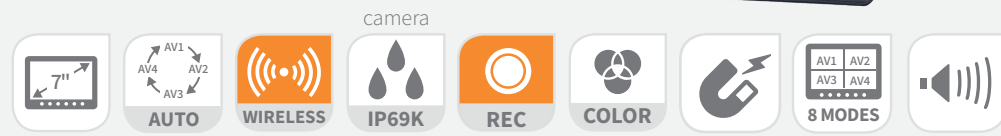

Wir empfehlen die Verwendung dieses Sets mit 2 Kameras und 1 Bildschirm:

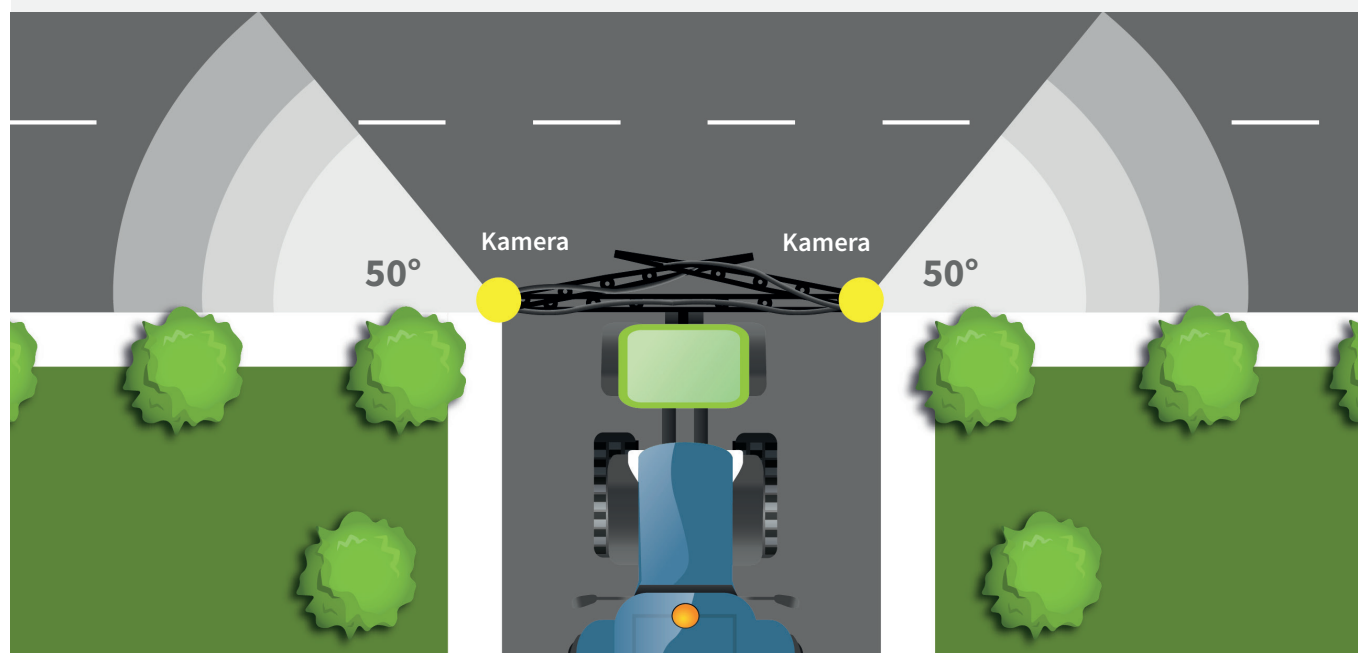

KIT EASYCAM 50°

EASYCAM 50°

Artikelnummer : VICAM-AMS-EASYCAM-50



Besonderheiten :

- Starker Schutzfaktor gegen Festkörpern und Flüssigkeiten : IP69K
- Lagerungstemperatur : -20°C bis +60°C
- Betrachtungswinkel : 50°
- Auflösung : 500 TVL
- VGA : 756 x 504 pixels
- Autonomie: bis zu 12 Std.
- Anzeige des Akkuladestands: Kamera + Bildschirm
- Kapazität : 3.6V/6700mAh
- Ladespannung : DC 5 ~ 12V
- Ladezeit 5V/8 Stunden, 12V/3 Stunden
- Sensor : 1/3" CMOS
- Abmessungen : 116*80*66 (mm)

KABELLOSER 7"-BILDSCHIRM MIT SPEICHERKARTE

Artikelnummer : VICAM-AMS-MS7-WL-REC



Besonderheiten :

- Kabelloser bildschirm 7" (16:9) mit aufgeteilter und abwechselnder Anzeige der Kameras
- 4 Videoeingänge
- Kabellose Reichweite: 120 m
- Starker Schutzfaktor gegen Festkörpern und Flüssigkeiten : IP40
- Speicherfunktion (Micro-SD-Karte nicht inbegriffen, max. 128 Giga)
- Parklinie
- Anzeige des Akkuladestands der Kamera
- Auflösung : 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
- Betriebstemperatur : -20 °C +70 °C
- Einstellbare Lichtsärke, Farbe und Kontrast
- Horizontale als auch vertikale Bildinvertierung
- Automatische Helligkeitsregelung
- Ton
- Spannung : 12 / 24 volts
- Abmessungen : 213*137*57 (mm)