

ADAPTERKABEL FID620



Das Adapterkabel FID620 ermöglicht die Benutzung unserer Radios auf KUBOTA Baumaschinen. Das FID620 ermöglicht die Verbindung zwischen den Asia Steckern und den ISO Steckern für Lautsprecher und Stromversorgung auf den KUBOTA Baumaschinen KUBOTA U55-4, U48-4, KX057-4 et KX080.

• FÜR WELCHE MASCHINE ?

Das Adapterkabel passt sich an den folgenden KUBOTA Minibagger* :

- U55-4
- U48-4
- KX057-4
- KX080

• FÜR WELCHE RADIO ?

Die unten stehenden Modelle sind kompatibel mit dem Adapterkabel FID620

- Radio Tuner USB : CT412
- Bluetooth Radio : CT412_BT
- DAB+ Bluetooth Radio : CT412_DAB_BT

*Nichterschöpfende Liste. Das Adapterkabel kann benutzt werden, für Maschinen, die gleiche Anschlüsse haben.


ADAPTERKABEL FID620

• INSTALLATIONSANLEITUNG



1 - Radio

→ Ziehen Sie die Plastikteile aus und nehmen Sie das Kabel der Maschine.

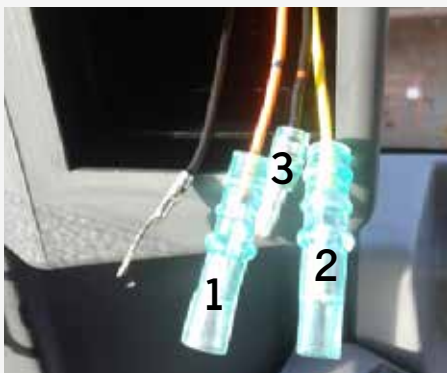


2 - Verkabelung des Radios

Schließen Sie das Adapterkabel FID620 wie folgt :

| | Kabel der Maschine | Kabel FID620 |
|---|--------------------|--|
| 1 | Orange | Gelb (+12V kontinuierliche Versorgung) |
| 2 | Gelb | Rot (+12V Anzündung) |
| 3 | Schwarz | Schwarz (Massekabel) |

Sonderfall : CARLIGHT (gültig nur für das Radio CT412BT)

Die Carlight Funktion ermöglicht die Beleuchtung der Taste ab dem Einschalten der Ampeln. Um diese Funktion auf dem CT412BT zu aktivieren, verbinden Sie das orange Kabel mit dem blauen Kabel der Adapterkabel FID620.

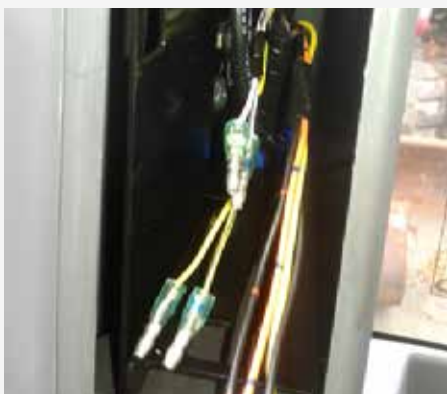

3 - Verkabelung der Lautsprecher

Schließen Sie das Adapterkabel FID620 wie folgt :

| | Kabel der Maschine | Kabel FID620 |
|--|-----------------------|--|
| | Gelb (schwarze Linie) | Weiß (schwarze Linie) : - Linker Lautsprecher |
| | Gelb | Weiß : + Linker Lautsprecher |
| | Weiß (schwarze Linie) | Grau (schwarze Linie) : - Rechter Lautsprecher |
| | Weiß | Grau : + Rechter Lautsprecher |

→ Fixieren Sie das Einbaurahmen auf dem Radio.

ADAPTERKABEL FID620

• INSTALLATIONSANLEITUNG



4 - Antenne

- Schliessen Sie die Antenne an und richten Sie sie auf.
- Wenn Sie ein CT412_DAB_BT haben, geht die dazu gehörige Antenne auf dem Windschutzscheiben.
 - Fixieren Sie die selbstklebende Antenne auf der Heckscheibe oder auf dem Seitenfenster (das Fenster soll nicht mobil sein).
 - Verbinden Sie den SMB Stecker mit dem entsprechenden Stecker des Radios.



5 - Verbindung

- Schließen Sie die schwarzen und braunen Stecker des Adapterkabels FID620 an dem Radio.



6 - Abschlussphase der Installation

- Prüfen Sie den Radiobetrieb und installieren Sie das Radio.
- Ihr Radio ist betriebsbereit.

Um das Radio optimal zu benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

ADAPTERKABEL FID620

• EMPFEHLUNGEN

AMS Diffusion übernimmt keinerlei Verantwortung für allfällige Änderungen vom Hersteller.

• GARANTIE

Das Produkt steht unter 2 Jahre Garantie ab Datum des Verkaufs an den Endkunden, aber der Verkauf muss innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Händler gemacht werden.

• KUNDENDIENST

Nur für professionelle Kunden:

→ Laden Sie das Rückgabeformular auf unserer Webseite herunter <http://pro.ams-diffusion.fr/aftersale/>

Bei einer Rücksendung bitte folgende Dokumente beilegen:

- Den ausgefüllten Rücksendebegleitschein
- Eine Kopie der Rechnung mit Datum des Verkaufs an den Endkunden
- Grund für die Reklamation oder Beschreibung der Funktionsstörung.

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem technischen Dienst

→ Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : contact@ams-diffusion.com

Wenn Sie ein Endkunde sind:

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.



AMS Diffusion

Tél. +33 3 27 94 44 44

Fax. +33 3 27 94 44 45

contact@ams-diffusion.com