


DRAADLOZE MODULES




Voorzie uw draadgebonden monitoren en camera's van onze modules zodat u toegang heeft tot draadloze technologie. Onze modules zijn sterk en gebruiksvriendelijk.

Verbind de module RX (ontvanger) aan uw AMS-monitor en de module TX (zender) aan uw camera. U beschikt zo over draadloze communicatie tussen uw apparaten. De modules worden in paren geleverd.



KENMERKEN :

- Beschermingsindex solide/Vloeibaar : IP67
- Temperatuur van werking : -20°C +70°C
- Bereik 100 tot 130 m
- Waterdichte en robuuste metalen behuizing
- Ontvangstsignaal indicator
- Duplex numeriek radiosignaal
- Optionele remote antenne

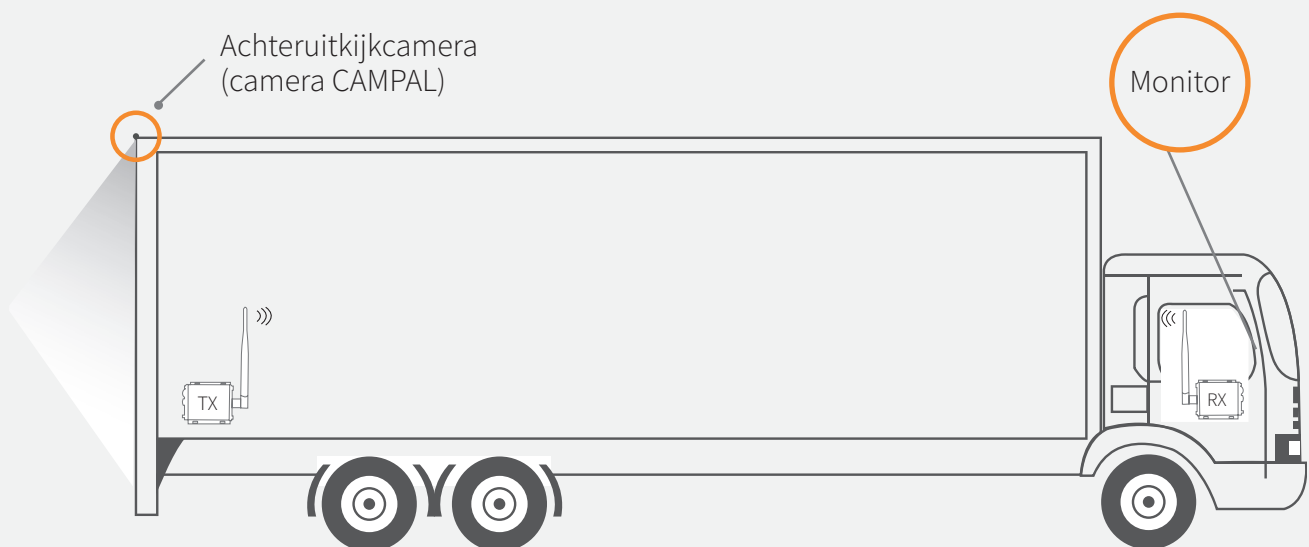

v2-022019