

# AMS

SAFETY & COMFORT

## CAMÉRA COMPATIBLE GRIMME

VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

# FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

REPLACEZ VOTRE CAMÉRA D'ORIGINE PAR UNE CAMÉRA AMS  
SUR VOTRE MACHINE GRIMME



**CAMÉRA  
AMS**



**CONNECTEUR**

**CONNECTEUR  
D'ORIGINE  
SUR LA MACHINE**



### COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES

- **SE** (75-20/140/75-55/260/150-60)
- **EVO** (280/290/290 AIR STEP)
- **VARITRON** (2 RANGS - 220/270 OU 4 RANGS - 470)
- **REXOR** (6200/630-6300 AVANT 2021)
- **ROOTSTER** (604 - AVANT 2021)
- **MAXTRON 620**

**GRIMME**



## CAMÉRA COMPATIBLE GRIMME

VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

# FICHE TECHNIQUE


Code article : VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

## COMPOSITION



## CAMÉRA

- Indice de protection Solide/Liquide : IP69K
- Température de fonctionnement : -20°C +70°C
- Température de stockage : -30°C à +80°C
- VGA : 976 x 582 pixels
- Chauffage intégré
- Vision nocturne
- Distance vision de nuit : 13.5 m
- Vision optimale même en plein soleil
- Fonction miroir intégrée sur la caméra

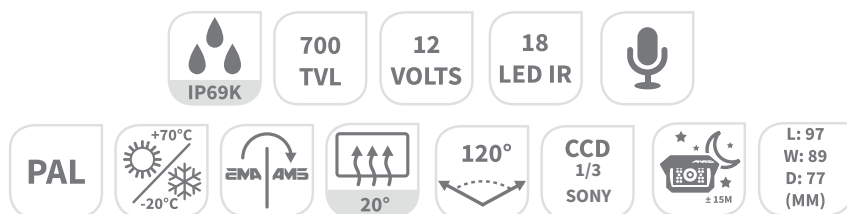

## CONNECTEUR

- Connecteur 8 voies M12 mâle
- Longueur : 490 mm
- Compatible sur les séries SE, EVO, MAXTRON, VARITRON, ROOTSER et REXOR de la marque GRIMME



## CAMÉRA COMPATIBLE GRIMME

VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

# FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME


## INSTALLATION

### #1 - REMPLACEZ VOTRE CAMÉRA D'ORIGINE PAR UNE CAMÉRA AMS

Positionnez votre caméra AMS de façon à éviter les chocs. Soyez vigilant à l'orientation du pare-soleil et à l'inclinaison de la caméra.

Vous pouvez connecter votre caméra AMS sur l'un des emplacements disponibles suivants ● :


- Système d'effeuillage (1 emplacement)
- Caméra de recul (1 emplacement)
- Trémie (2 emplacements)
- Tapis de vidange (2 emplacements)

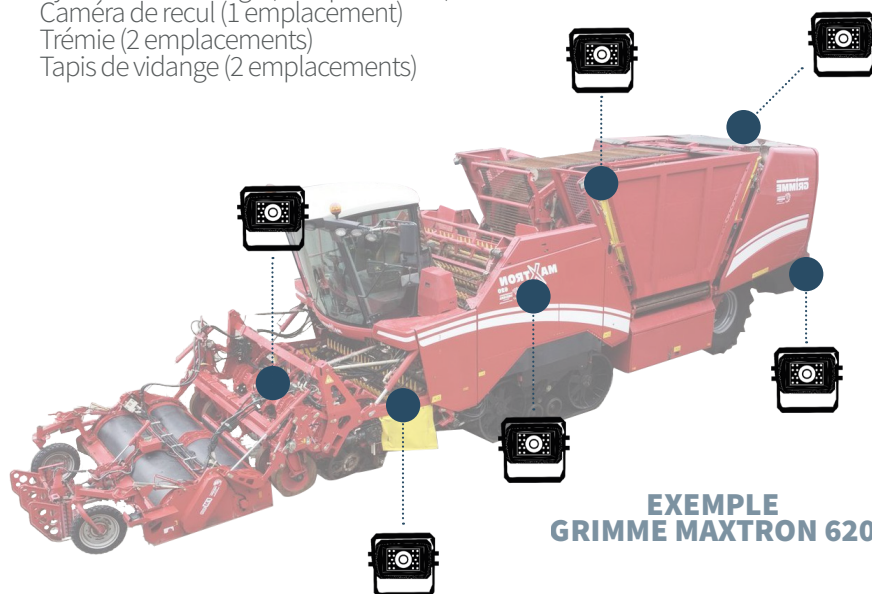

EXEMPLE  
GRIMME MAXTRON 620

### #2 - CONNECTEZ LE CONNECTEUR DE LA CAMÉRA À VOTRE CONNECTEUR D'ORIGINE SUR L'UN DES EMPLACEMENTS PRÉVUS DE VOTRE MACHINE

Branchez simplement le connecteur existant au connecteur de votre nouvelle caméra !




Connecteur jaune

Connecteur caméra AMS

### #3 - BRANCHEZ ET RÉGLEZ VOTRE CAMÉRA

Procédez au raccordement de la caméra à votre machine. La caméra est livrée en mode «vue arrière» par défaut. Si vous souhaitez utiliser la caméra pour une «vue avant», appuyez une fois sur le bouton à l'arrière de la caméra.

Fonction  
miroir



Temps  
d'installation



Difficulté de  
montage



FACILE



## TESTS

### Testez votre matériel :

- > Positionnez vos appareils au niveau des emplacement souhaités.
- > Raccordez les appareils sans brancher définitivement les connexions.
- > Allumez le système.
- > Testez le fonctionnement des composants ensemble.
- > Réglez la ou les caméras afin d'obtenir la vision souhaitée (angle de vision).
- > Si le fonctionnement du système vous satisfait, posez définitivement les appareils et les connexions.

## RACCORDEMENTS DÉFINITIFS

### Lors de l'installation des raccordements électriques :

- > Evitez de fixer les câbles sur des éléments en mouvement (ex : colonne de direction, crémaillère, poulie...)
  - > Isolez toutes les connexions et tous les raccords à l'eau et à la poussière.
  - > Protégez les câbles contre toute contrainte mécanique en les fixant.
- Veillez à ce que vos raccordements :
- > Ne soient ni pliés, ni tordus. En cas de surplus de câble, ne pas en rouler le câble en bobine, réaliser un serpentín.
  - > Ne frottent pas contre des arêtes métalliques.
  - > Ne soient pas placés dans des passages à arêtes vives sans protection (utilisez un passe câble ou une presse étoupes).

2  
YEARS

Garantie

SAV

Formulaire  
en ligne



Une question ?  
Contactez-nous :  
[contact@ams-  
diffusion.com](mailto:contact@ams-diffusion.com)