


KIT VIDEO 4 INGRESSI DA 7" O 9"

• ATTREZZATURA COMPLETA E DI SEMPLICE UTILIZZO

Disponibile da 7" o 9", lo schermo vi offre un'immagine limpida e con un ottimo contrasto per una visibilità ottimale. Si può collegare fino a 4 telecamere. Il modo schermo diviso Vi offre una vista completa delle vostre telecamere.

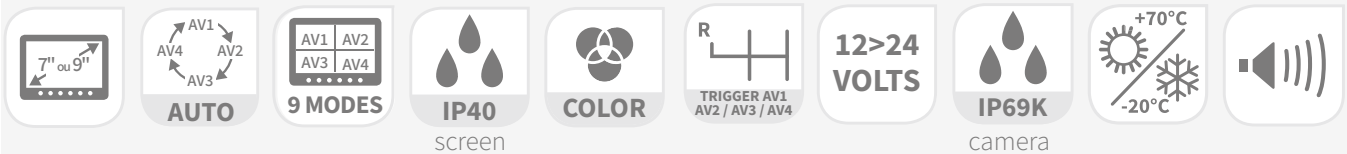

• QUALITÀ D'IMMAGINE



Visione notturna



Visione esposta al sole

KIT VIDEO 4 INGRESSI DA 7" O 9"

TELECAMERA

Codice articolo : VICAM-AMS-CAM-PAL



Caratteristiche :

- Indice di protezione contro l'accesso di solidi / liquidi : IP69K
- Temperatura di funzionamento : -20°C +70°C
- Temperatura di conservazione : -30°C à +80°C
- VGA : 976 x 582 pixels
- Riscaldamento integrato
- Visione notturna
- Distanza visione notturna : 13.5 m
- Migliore visione quando esposta al sole
- Funzione specchio integrata sulla telecamera

18 LED IR	IP69K	MICROPHONE	700 TVL	12 VOLTS	120°	CCD 1/3 SONY
PAL	+70°C -20°C	EMA AMS	20°	±15M	L: 97 W: 89 D: 77 (MM)	

SCHERMO

Codice articolo MS7 : VICAM-AMS-MS7-12V

Codice articolo MS9 : VICAM-AMS-MS9-12V



Caratteristiche:

- Possibilità di connettere direttamente 4 telecamere
- Schermo alta risoluzione da 7" o 9" LCD colore (16:9) con intermittenza e diviso
- Schermo anti riflesso
- Temperatura di funzionamento : -20 °C +70 °C
- Luminosità, colori e contrasti regolabile
- Inversione dell' immagine orizzontale e verticale
- Risoluzione : 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
- Supporto amovibile e regolabile

7" / 9"	AV1 AV2 AV3 AV4 AUTO	AV1 AV2 AV3 AV4 9 MODES	IP40	COLOR	SPEAKER	BATTERY	EMA AMS
AMS	12>24 VOLTS	PAL NTSC	TRIGGER AV1 AV2 / AV3 / AV4	+70°C -20°C	M7 L : 181 W : 128 D : 37 (MM)	M9 L : 234 W : 158 D : 38 (MM)	