

FICHE TECHNIQUE

KIT ANTENNE + SPLITTER FM/DAB+*

ANT-SPLITTER-KIT-FM-DAB



BESOIN DE RECEVOIR LES FRÉQUENCES FM ET DAB+ SUR VOTRE AUTORADIO FM/DAB+ ?

Grâce à ce splitter FM/DAB avec préamplificateur et son antenne de 14cm, profitez de la réception DAB+ ! Il suffit juste de **remplacer l'antenne d'origine** des tracteurs déjà pré-équipés afin de profiter pleinement de l'**expérience DAB+** dans votre cabine.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ANTENNE :

- Longueur : 14cm
- Antenne courte et souple
- Sillon base rectangulaire et orientable de 0° à 90°
- Impédance : 50 +/- 3 Ω

CARACTÉRISTIQUES DU BOITIER SPLITTER :

- Fréquences :
AM : 520~1710MHz
FM : 87.8~108MHz
DAB+ : 174~240MHz
- Gain : AM/FM : -2 +/- 2 dB (L-Band) / DAB+ : 18 +/- 2 dB
- Dimensions : 38x27x8mm (splitter)
- Température de fonctionnement : -35°C > +85°C

*Compatible uniquement avec les autoradios DAB+ AMS



INSTALLATION

KIT ANTENNE + SPLITTER FM/DAB+*

ANT-SPLITTER-KIT-FM-DAB



1. REMPLACEZ L'ANTENNE D'ORIGINE DE VOTRE MACHINE PAR CELLE FOURNIE DANS LE KIT




Référence : ANT_14_TS_DAB-FM

2. BRANCHEZ LES CÂBLES DE RACCORDEMENT DE L'ANTENNE



3. CONNECTEZ ENSUITE LE CÂBLE AU BOITIER SPLITTER

4. RACCORDEZ LE BOITIER SPLITTER À VOTRE AUTORADIO DAB+**

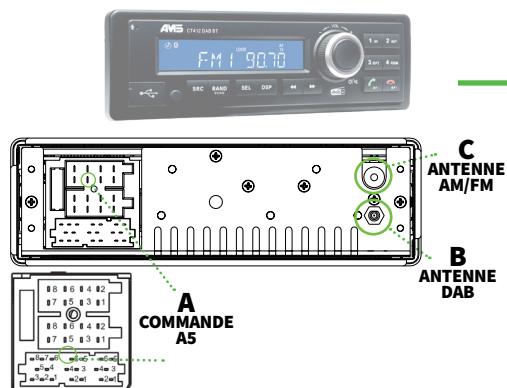

A
Connectez le fil rouge sur la voie A5 «commande antenne électrique»

B
Connectez sur l'entrée DAB+ de l'autoradio

C
Connectez sur l'antenne AM/FM de l'autoradio

*Compatible uniquement avec les autoradios DAB+ AMS

**Autoradio DAB+ non inclus

