

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ : CHARIOT ÉLÉVATEUR

• PHARE DE SÉCURITÉ

Sécurisez le périmètre autour de votre chariot élévateur !


Le phare de sécurité LIGHT-FORKLIFT projette au sol un arc lumineux rouge pour délimiter une zone de sécurité autour de tout équipement de manutention. Ce dispositif aide l'utilisateur à prévenir les blessures et les collisions.



Caractéristiques :

- Indice de protection Solide / Liquide : IP68
- Température de fonctionnement : -45°C à +85°C
- Fixation : à visser
- Dimensions : 128.5x120x92 mm

Phare de sécurité à installer
à l'arrière du véhicule

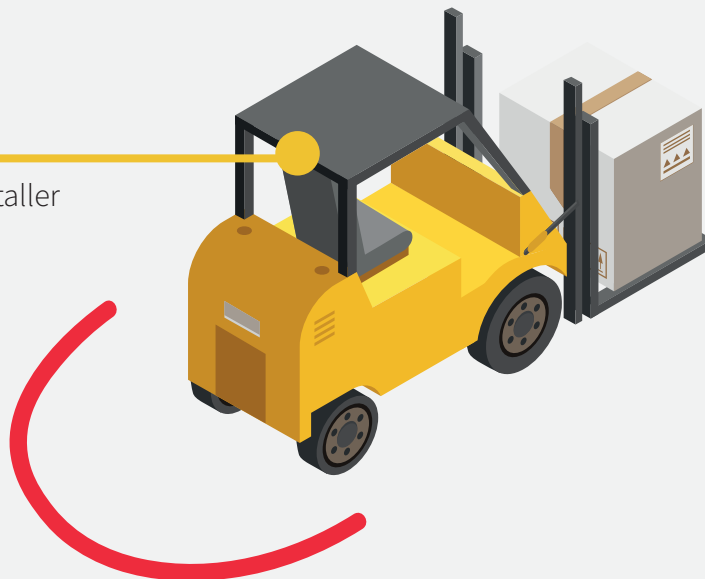

• ALIMENTATION

1 - Raccordez le câble rouge sur le «+» et le câble noir sur le «-». Optez pour un raccordement sur des alimentations après contact (ex: phares). Le produit s'allume uniquement lorsque le véhicule est en marche.

2 - Vérifiez la tension (DC12v/24V)