SAFETY & COMFORT

KAMERA FÜR GRIMME MASCHINEN

VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer : VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

ERSETZEN SIE IHRE EINGEBAUTE KAMERA MIT EINER AMS-KAMERA AN IHRER MASCHINEN



AMS-KAMERA

EINGEBAUTER STECKER



EINGEBAUTER STECKER AUF DER MASCHINE

KOMPATIBEL MIT DEM MASCHINEN

- **SE** (75-20/140/75-55/260/150-60)
- **EVO** (280/290/290 AIR STEP)
- **VARITRON** (220/270 - 470)
- **REXOR** (6200/630-6300 AVANT 2021)
- **ROOTSTER** (604 - AVANT 2021)
- **MAXTRON 620**











DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS FR

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

SAFETY & COMFORT

KAMERA FÜR GRIMME MASCHINEN

VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

PRODUKTBESCHREIBUNG


Artikelnummer : VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

BESCHREIBUNG



KAMERA

- Starker Schutzfaktor gegen Festköpern und Flüssigkeiten : IP69K
- Betriebstemperatur : -20°C +70°C
- Lagerungstemperatur : -30°C bis +80°C
- VGA : 976 x 582 pixels
- Heizung
- Nachtsicht
- Optimaler Abstand mit Nachtsicht : 13.5m
- Optimale Sicht auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- Integrierte Spiegelfunktion auf der Kamera

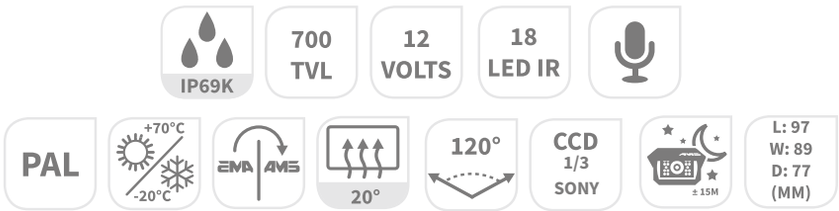

EINGEBAUTER STECKER

- 8-poliger M12-Stecker
- Länge : 490 mm
- Kompatibel mit MAXTRON, SE, EVO, VARITRON, REXOR, ROOTSER Grimme Maschinen



DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS • DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS • FR

SAFETY & COMFORT

KAMERA FÜR GRIMME MASCHINEN

VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer : VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

INSTALLATION

Installationsdauer

15 MIN

Installationsschwierigkeiten


EINFACH

#1 - ERSETZEN SIE IHRE EINGEBAUTE KAMERA MIT EINER AMS-KAMERA

Positionieren Sie Ihre AMS-Kamera so, dass Erschütterungen vermieden werden. Achten Sie auf die Ausrichtung der Sonnenblende und die Neigung der Kamera.

Sie können Ihre AMS-Kamera an einen der folgenden verfügbaren Steckplätze anschließen:


- Entlaubungssystem (1 Standort)
- Rückfahrkamera (1 Steckplatz)
- Trichter (2 Slots)
- Ablaufmatte (2 Plätze)

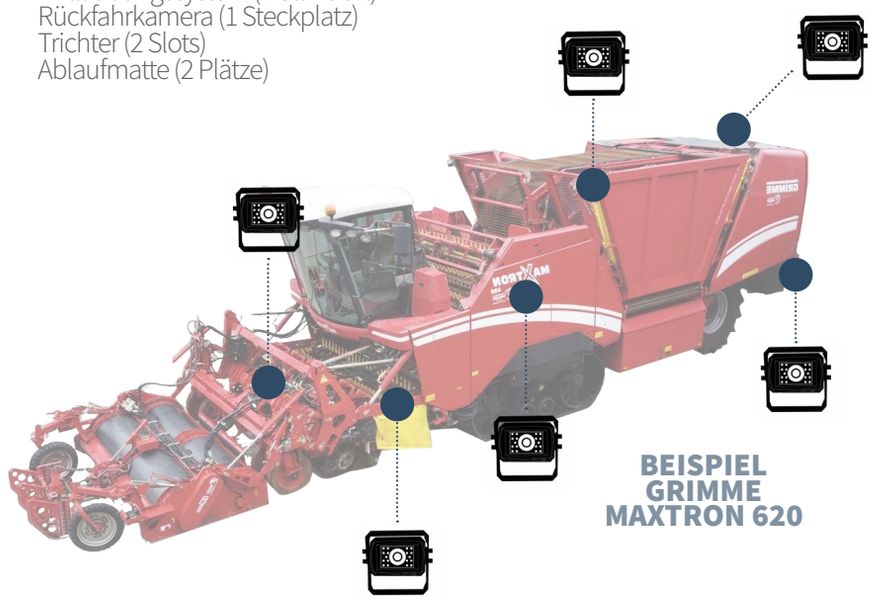

BEISPIEL GRIMME MAXTRON 620

#2 - SCHLIESSEN SIE DIE KAMERA AN DEN EINGEBAUTEN ANSCHLUSS DER MASCHINE AN

Schließen Sie einfach den eingebauten Stecker an den Stecker der AMS Kamera




Verbinder AMS Kamera

#3 - VERBINDEN SIE UND STELLEN SIE IHRE KAMERA EIN

Um die Spiegel Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste hinter der Kamera..

SPIEGEL FUNKTION



DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS FR

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

SAFETY & COMFORT

KAMERA FÜR GRIMME MASCHINEN

VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer : VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME

FUNKTIONSPRÜFUNG DER GERÄTE

Testen Sie Ihre Geräte:

> Positionieren Sie Ihre Geräte an den gewünschten Orten.
> Schließen Sie die Geräte an, ohne die Anschlüsse dauerhaft zu stecken.
> Schalten Sie das System ein.
> Testen Sie die Funktion der Komponenten gemeinsam.
> Stellen Sie die Kamera(s) so ein, dass Sie die gewünschte Ansicht (Blickwinkel) erhalten.
> Wenn Sie mit dem Betrieb des Systems zufrieden sind, installieren Sie die Geräte und Anschlüsse dauerhaft.

ENDGÜLTIGER ANSCHLUSS

Bei der Installation elektrischer Anschlüsse:

> Vermeiden Sie das Anbringen der Kabel an beweglichen Teilen (z. B. Lenksäule, Zahnstange, Riemenscheibe usw.)
> Isolieren Sie alle Anschlüsse und Armaturen gegen Wasser und Staub.
> Schützen Sie die Kabel durch Fixieren vor mechanischer Beanspruchung.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen:

> nicht geknickt oder verdreht sind. Bei Kabelüberschuss das Kabel nicht auf eine Rolle rollen, sondern eine Serpentine bilden.
> Nicht an Metallkanten reiben.
> nicht in Passagen mit scharfen Kanten ohne platziert werden (Kabelverschraubung oder Kabelverschraubung verwenden).



2 YEARS Garantie

SAV Kundendienst-Formular auf unserer Website

contact@ams-diffusion.com