
AMS
SAFETY & COMFORT

MANUEL

Faisceau de raccordement radio

FAISCEAU D'ADAPTATION FID920

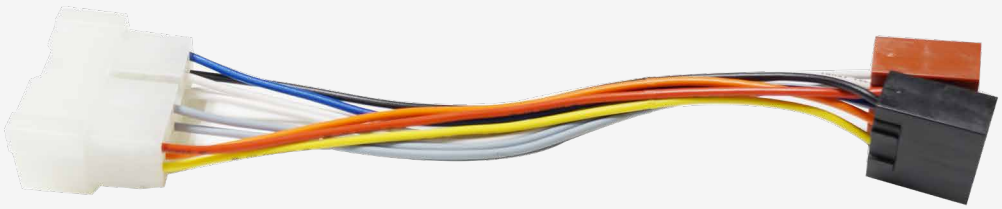

Le faisceau FID920 permet le raccordement de notre gamme de radio sur certains modèles de machines CASE CONSTRUCTION de type HYUNDAI. Il s'agit d'un faisceau type ASIA à connecteur ISO haut-parleur et alimentation.

· POUR QUELLE(S) MACHINE(S) ?

Le faisceau est adapté aux machines CASE Construction de la gamme Mini Pelle suivante* :

- → CX18C
- → CX26C
- → CX37C

· POUR QUELLES RADIOS ?

Les modèles ci-dessous sont compatibles avec le faisceau FI920

- → Radio Tuner USB : CT412
- → Radio Bluetooth : CT412_BT
- → Radio DAB+ Bluetooth : CT412_DAB_BT

*Liste non exhaustive

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-122017

CNH INDUSTRIAL PARTS & SERVICE

CASE CONSTRUCTION

AMS
SAFETY & COMFORT

MANUEL
Faisceau de raccordement radio

FAISCEAU D'ADAPTATION FID920

· ETAPES DE L'INSTALLATION



1 - Câblage de l'autoradio

→ Accèder au faisceau de câblage de la machine (situé dans le fond de l'emplacement radio)

→ Raccorder le faisceau FID920 sur le faisceau de la machine d'un part et sur l'autoradio d'autre part
(A noter, si vous installez la radio sans la ceinture métallique, cette étape se fait en dernier)

→ Accèder au fil d'antenne de la machine (fiche «ASIA») (situé dans le fond de l'emplacement radio), le connecter à l'autoradio




2 - Fixation de l'autoradio

→ Déposer le cache plastique (réf. 1) et fixer la radio dans l'emplacement



Réf. 1

A noter, l'espace dédié à la radio des machines Case Construction citée plus haut n'est pas adapté aux postes de radio standard. Ainsi, nous vous recommandons 2 types d'installations pour une utilisation optimale de nos radios.

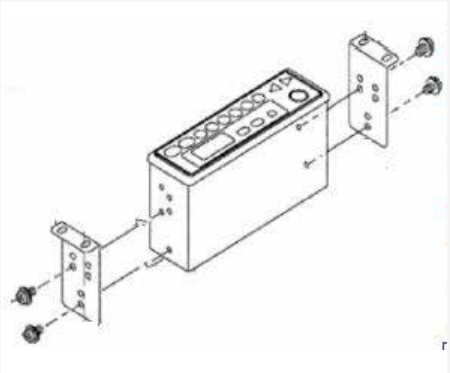

Réf. 2
(Utiliser vis type M5 x 6mm maximum)

A. Sans la ceinture métallique de la radio

Pour une fixation sans la ceinture métallique, AMS vous préconise de réaliser 2 équerres (réf. 2) à fixer d'une part sur les côtés de l'autoradio et d'autre part sur le support métallique de la machine.

Les équerres ne sont pas fournies avec l'autoradio. Dimensions préconisées :
- 1.2 mm d'épaisseur
- Largeur : 64 mm
- Profondeur : 75 mm

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-122017

CNH INDUSTRIAL PARTS & SERVICE

CASE CONSTRUCTION

FAISCEAU D'ADAPTATION FID920

B. Avec la ceinture métallique de la radio

Si vous souhaitez concerver la ceinture métallique de l'autoradio, nous vous préconisons de réaliser une entretoise d'épaisseur 6.4 mm ± 0.1




Gabarit réalisé par AMS

1





2

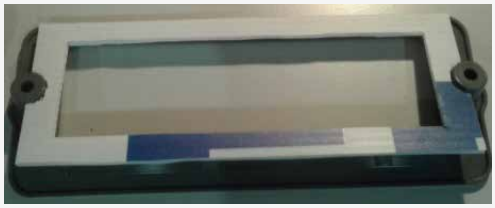

3



→ Glisser la ceinture de la radio dans l'enjoliveur métallique
→ Tordre les griffes pour solidariser ces 2 élements
→ Positionner l'ensemble sur la face avant en plastique (Réf. 2)

4



→ Insérer la radio et installer l'ensemble dans l'emplacement radio (Réf. 4)
(Veuiller à raccorder le faisceau d'alimentation ainsi que l'antenne avant cette étape)
→ Fixer avec 2 vis

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-122017

FAISCEAU D'ADAPTATION FID920

· RECOMMANDATIONS

Toute modification du constructeur ne saurait mettre en cause la responsabilité d'AMS.

· GARANTIE

Le produit est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date de vente à l'utilisateur final sachant que la vente doit intervenir dans un délai de 24 mois après la livraison en concession.

· SERVICE APRÈS-VENTE

Réservé aux professionnels
→ Téléchargez le formulaire SAV sur notre site *http://pro.ams-diffusion.fr/aftersale/*

En cas de retour, veuillez joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie:

→ Le formulaire d'autorisation de retour complété
→ Une copie de la facture avec la date de vente à l'utilisateur final
→ Le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

Pour plus d'infos, contactez notre service technique
→ Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : contact@ams-diffusion.com

Si vous êtes l'utilisateur final
Merci de vous rapprocher de votre concessionnaire.

AMS Diffusion
Tél. +33 3 27 94 44 44
Fax. +33 3 27 94 44 45
contact@ams-diffusion.com

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-122017