KENNZEICHEN KAMERA

VICAM-AMS-CAM-LP


TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Artikelnummer: VICAM-AMS-CAM-LP

GENIESSEN SIE MIT UNSERER KENNZEICHENKAMERA EINE BESSERE SICHT HINTER IHREM FAHRZEUG



KAMERA AMS

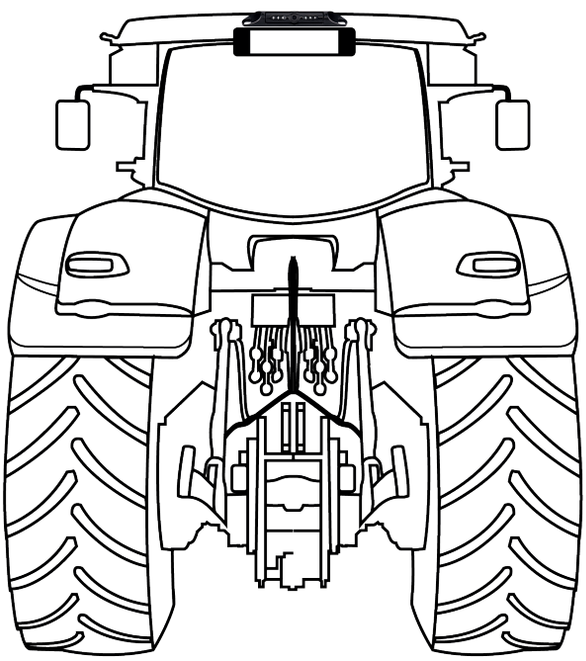

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

AMS
SAFETY & COMFORT

KENNZEICHEN KAMERA


VICAM-AMS-CAM-LP

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Artikelnummer: VICAM-AMS-CAM-LP

BESONDERHEITEN



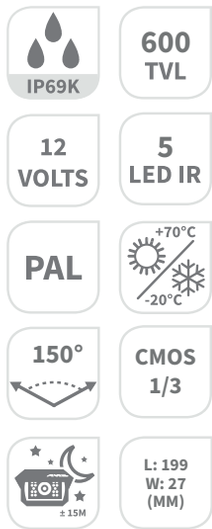

- Starker Schutzfaktor gegen Festköpern und Flüssigkeiten : IP69K
- Betriebstemperatur : -20°C +70°C
- 728(H)*488(V) / Kabellänge : 90cm
- Bildrate: 25 fps
- Sicht mit Nachtsicht (5 LED)
- Sicht mit Gegenlicht
- Sensor: 1/3 CMOS

INSTALLATION

Es wird empfohlen, diese Kamera über dem Kennzeichen Ihres Fahrzeugs zu installieren. Für einen besseren Bedienkomfort ist es auch vorzuziehen, die Kamera in der Breite des Fahrzeugs zu zentrieren


Schließen Sie dann die Kamera an den Bildschirm an, der sich in der Kabine des Fahrzeugs befindet, um eine bessere Sicht dahinter zu erhalten.

Installationsdauer



Installationsschwierigkeiten



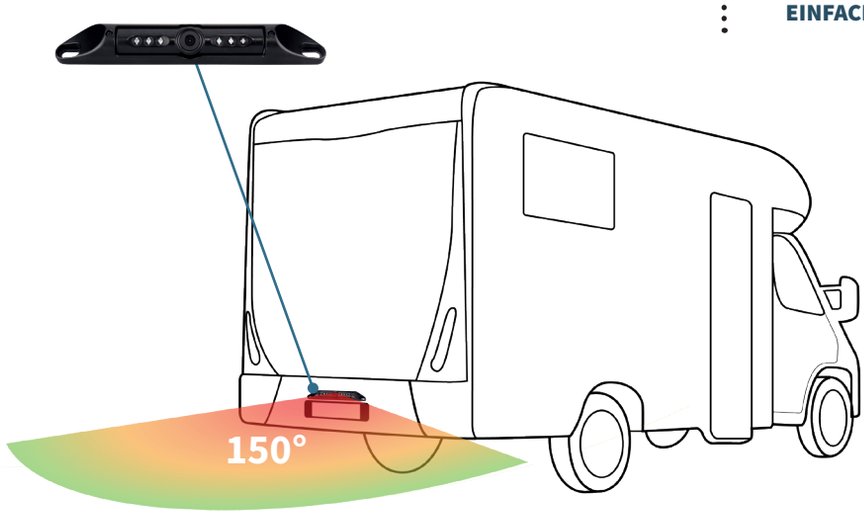





AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

SAFETY & COMFORT

KENNZEICHEN KAMERA

VICAM-AMS-CAM-LP

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Artikelnummer: VICAM-AMS-CAM-LP

FUNKTIONSPRÜFUNG DER GERÄTE

Testen Sie Ihre Hardware:

> Positionieren Sie Ihre Geräte an den gewünschten Orten.
> Schließen Sie die Geräte an, ohne die Anschlüsse dauerhaft zu stecken.
> Schalten Sie das System ein.
> Testen Sie die Funktion der Komponenten gemeinsam.
> Stellen Sie die Kamera(s) so ein, dass Sie die gewünschte Ansicht (Blickwinkel) erhalten.
> Wenn Sie mit dem Betrieb des Systems zufrieden sind, installieren Sie die Geräte und Anschlüsse dauerhaft.

ENDGÜLTIGER ANSCHLUSS

Bei der Installation elektrischer Anschlüsse:

> Vermeiden Sie das Anbringen der Kabel an beweglichen Teilen (z. B. Lenksäule, Zahnstange, Riemenscheibe usw.)
> Isolieren Sie alle Anschlüsse und Armaturen gegen Wasser und Staub.
> Schützen Sie die Kabel durch Fixieren vor mechanischer Beanspruchung.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen:

> nicht geknickt oder verdreht sind. Bei Kabelüberschuss das Kabel nicht auf eine Rolle rollen, sondern eine Serpentine bilden.
> Nicht an Metallkanten reiben.
> nicht in Passagen mit scharfen Kanten ohne platziert werden (Kabelverschraubung oder Kabelverschraubung verwenden).



2 YEARS Garantie

SAV Kundendienst-Formular auf unserer Website

contact@ams-diffusion.com