SCHEDA TECNICA

Codice articolo : VICAM-AMS-CAM-LP


TELE-CAMERA TARGA

VICAM-AMS-CAM-LP

APPROFITTATE DI UNA MIGLIORE VISIBILITÀ DIETRO IL VOSTRO VEICOLO CON LA NOSTRA TELECAMERA TARGA



TELECAMERA AMS

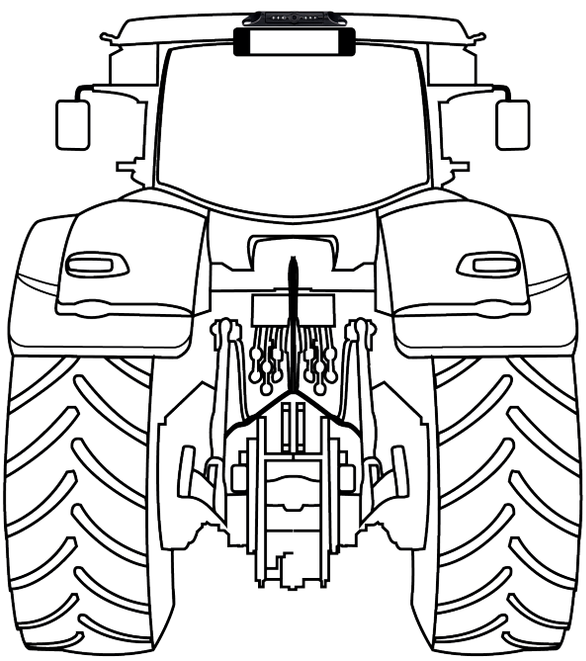

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

SAFETY & COMFORT

TELE-CAMERA TARGA

VICAM-AMS-CAM-LP

SCHEDA TECNICA

Codice articolo : VICAM-AMS-CAM-LP

CARATERISTICHE



IP69K · 600 TVL · 12 VOLTS · 5 LED IR · PAL · +70°C / -20°C · 150° · CMOS 1/3 · ± 15M · L: 199 W: 27 (MM)

- Indice di protezione contro l'intrusione di
- particelle solide e l'accesso di liquidi: IP69K
- Temperatura di funzionamento: -20°C +70°C
- 728(H)*488(V) / Cavo : 90cm
- Frequenza fotogrammi: 25 fps
- Visione notturna (5 LED)
- Visione controluce
- Sensore : 1/3 CMOS

INSTALLAZIONE

È consigliato installare la telecamera sopra la targa del proprio veicolo. Per un miglior comfort di utilizzo, è inoltre preferibile che la telecamera sia centrata nella larghezza del veicolo


Collegare dopo la telecamera allo schermo video sistemato nell'abitacolo del veicolo per ottenere una migliore visibilità dietro.

Tempo di installazione

15 MIN

Difficoltà di montaggio

FACILE

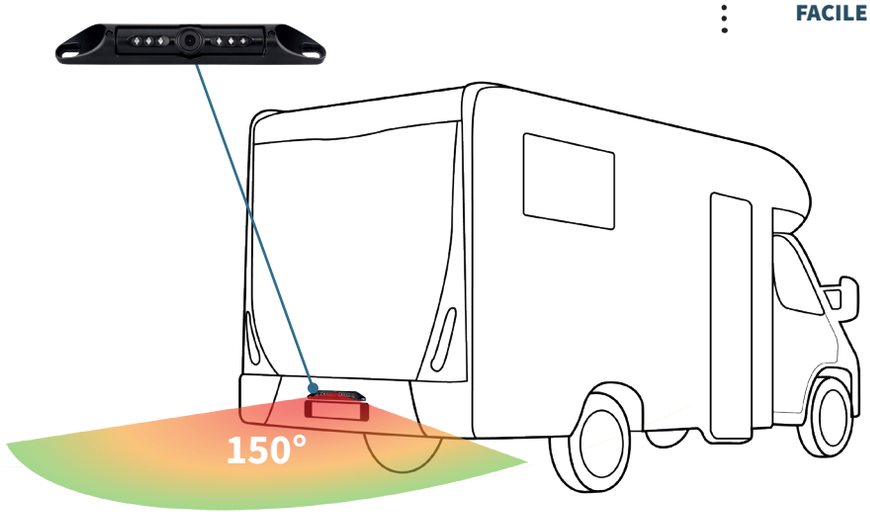

DESIGNED AND ASSEMBLED BY AMS · FR

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022

SCHEDA TECNICA

Codice articulo : VICAM-AMS-CAM-LP

TELE-CAMERA TARGA

VICAM-AMS-CAM-LP

TEST

Provate il vostro materiale:

> Posizionare i vostri dispositivi nelle posizioni desiderate.
> Collegare i dispositivi senza collegare permanentemente le connessioni.
> Accendere il sistema.
> Testare il funzionamento di tutti i componenti.
> Regolare la o le telecamera per ottenere il visuale desiderato (angolo di visione).
> Se siete soddisfatto del funzionamento del sistema, installate in modo permanente i dispositivi e le connessioni.

COLLEGAMENTO DEFINITIVO

Quando installate i cavi elettrici:

> Evitare di fissare i cavi su elementi in movimento (es. piantone dello sterzo, cremagliera, puleggia, ecc.)
> Protteggere i collegamenti dall'acqua e dalla polvere.
> Proteggere i cavi da qualsiasi sollecitazione meccanica fissandoli.

Assicuratevi che le vostre connessioni:

> Non siano piegati o attorcigliati. Se c'è un'eccedenza di cavo, non arrotolare il cavo in una bobina, fare una serpentina.
> Non strofinano contro i bordi di metallo.
> Non sono posti in passaggi con spigoli vivi senza protezione (usare un pressacavo)



2 YEARS Garanzia

SAV Modulo servizio post-vendita online

contact@ams-diffusion.com

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022