

CABLE DE ADAPTACIÓN FID620



El cable FID620 permite conectar nuestras radios a ciertos modelos de excavadoras KUBOTA cuya conexión es ASIA (HYUNDAI). El FID920 permite la conexión ASIA e ISO (Alta-vozes y alimentación) para las máquinas KUBOTA U55-4, U48-4, KX057-4 y KX080.

• ¿PARA QUÉ MÁQUINAS?

El cable se adapta a la gama de mini excavadoras KUBOTA siguiente:* :

- U55-4
- U48-4
- KX057-4
- KX080

• ¿PARA QUÉ RADIOS?

Los modelos siguientes son compatibles con el cable FID620

- Radio Tuner USB : CT412
- Radio Bluetooth : CT412_BT
- Radio DAB+ Bluetooth : CT412_DAB_BT

*Lista no exhaustiva, el cable se puede utilizar con otras máquinas cuya conexión es similar


CABLE DE ADAPTACIÓN FID620

• ETAPAS DE INSTALACIÓN



1 - Radio

→ Quitar la parte de plástico y encontrar el cableado de la máquina

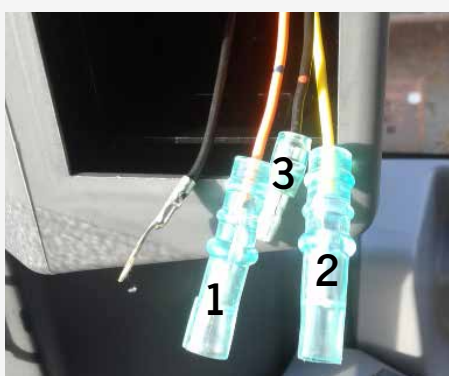


2 - Cableado de la radio

Conectar el cable FID620 de la manera siguiente :

	Cable de la máquina	Cable FID620
1	Naranja	Amarillo (+12V permanente)
2	Amarillo	Rojo (+12V contacto)
3	Negro	Negro (tierra)

Caso particular: CARLIGHT (solamente con los modelos CT412 BT)

La función CARLIGHT permite iluminar las teclas de la radio al encender. Para activarlo con el modelo CT412 BT, conecte el cable naranja con el cable azul del FID620.

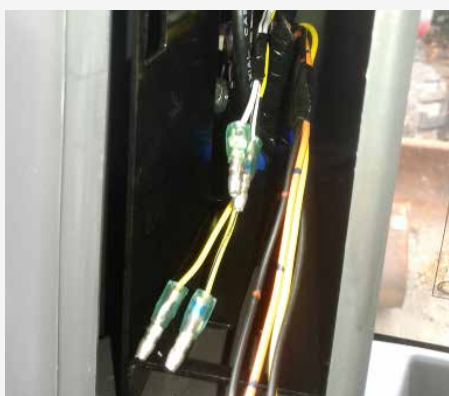

3 - Cableado de los alta-voces

Conectar el cable FID620 de la manera siguiente:

	Cable de la máquina	Cable FID620
	Amarillo (línea negra)	Blanco (línea negra) : - Alta-voz izquierdo
	Amarillo	Blanco: + Alta-voz izquierdo
	Blanco (línea negra)	Gris (línea negra): - Alta voz derecho
	Blanco	Gris : + Alta voz derecho

→ Colocar y fijar la cintura metálica de la radio


CABLE DE ADAPTACIÓN FID620

• ETAPAS DE INSTALACIÓN



4 - Antena

- Conectar la antena y ponerla recta
- Para el modelo CT412_DAB_BT, se trata de una antena específica para el DAB (parabrisa)
 - Colocar la antena adhesiva en la ventana trasera o lateral de la cabina (ventana no amovible)
 - Conectar la ficha SMB en la radio



5 - Conexión

- Conectar el cable negro y marrón del cable FID620 a la radio



6 - Finalización de la instalación

- Probar el funcionamiento de la instalación, y colocar la radio
- Su radio está lista

Respecto al funcionamiento de la radio, por favor, consulte el manual.

CABLE DE ADAPTACIÓN FID620

· RECOMENDACIONES

AMS no se hará cargo de cualquier modificación del constructor.

· GARANTÍA

La garantía del producto es de 2 años a partir de la fecha de venta al cliente final, sabiendo que la venta debe ser realizada en un plazo de 24 meses después de la entrega en la concesión.

· SERVICIO POST-VENTA

Solo para profesionales:

→ Descargese el formulario de Post Venta en nuestra web <http://pro.ams-diffusion.fr/aftersale/>

En caso de garantía, por favor, adjunte los documentos siguientes para la gestión de las reparaciones y de la garantía:

- El formulario de autorización de devuelta relleno
- Una copia de la factura con la fecha de venta final
- El motivo de la reclamación o una descripción del fallo.

Para más información, contacte con nuestro departamento tecnico

→ Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : contact@ams-diffusion.com

Si es cliente final:

Por favor, contacte con su concesionario más cercano.



AMS Diffusion

Tél. +33 3 27 94 44 44

Fax. +33 3 27 94 44 45

contact@ams-diffusion.com