
ANTENNE RIGIDE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Base carrée
- Sillon en fibre de verre 350 mm
- Inclinaison de 0 à 70°
- Connexion DIN sous le toit
- Câble d'extension de 230 cm

EMPLACEMENT IDÉAL :

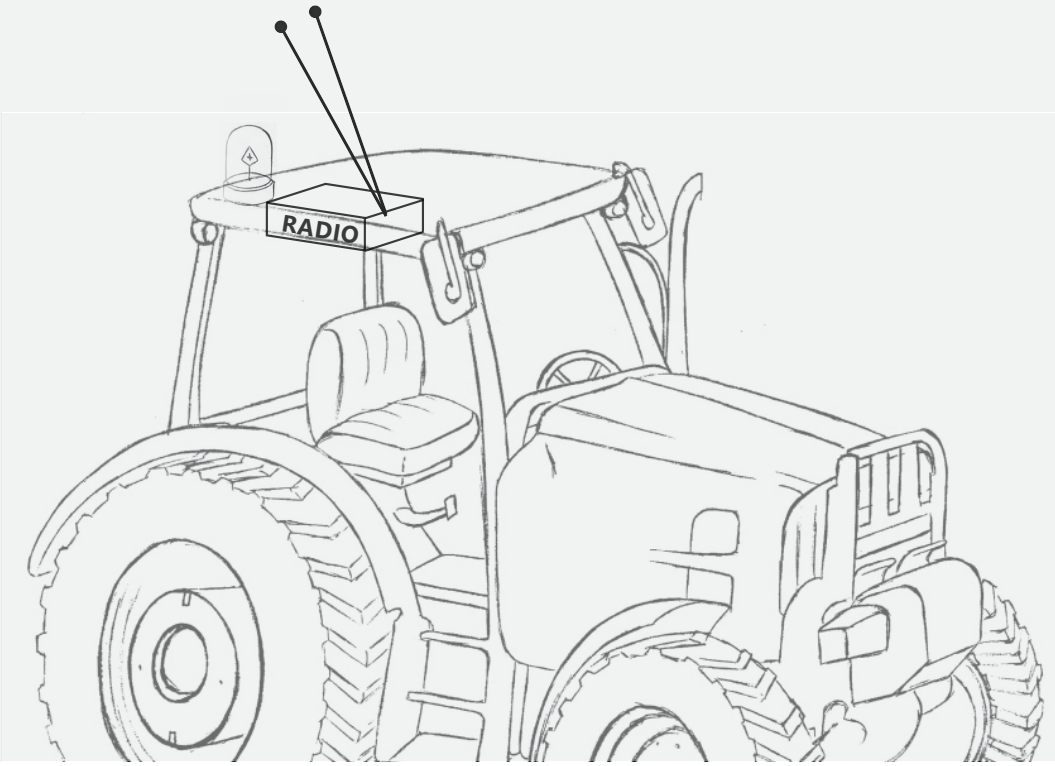

v2-022019

AMS Diffusion
ZA du Chevalement - Rue des Galeries - 59286 ROOST WARENDIN - France
Tél. : +33(0)3 27 94 44 44 - Fax : +33(0)3 27 94 44 45 - contact@ams-diffusion.com